

# คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้น

สำหรับ V-R100


# สารบัญ

● อธิบายส่วนประกอบของเครื่อง V-R100	2
● เริ่มต้นการใช้งาน	4
● เข้าสู่โปรแกรม Cash Register	5
● หน้าหลักของโปรแกรม	6
● อธิบายความหมายและการใช้งาน	7
● ขั้นตอนการกำหนดแผนกของสินค้า	15
● การสร้าง / ลบ / แก้ไขรายการสินค้า	17
● การใช้งานพารามิเตอร์	19
● Set Menu	24
● Service Charge 10%	35
● ระบบ Stock	41
● วิธีเปลี่ยนชื่อโต๊ะ	49
● E-mail Remote Control	55
● Mix & Match	63
● Selective Items	68
● Auto Bill copy	74
● Member	80
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น	83

# อธิบายส่วนประกอบของเครื่อง V-R100


## ด้านหน้าของเครื่อง

1. ฝาครอบเครื่องพิมพ์
2. ตั๊กกระดาษ
3. แกนทับกระดาษ
4. ม้วนกระดาษ
5. หน้าจอทัชสกรีน
6. ไฟแสดงสถานะ

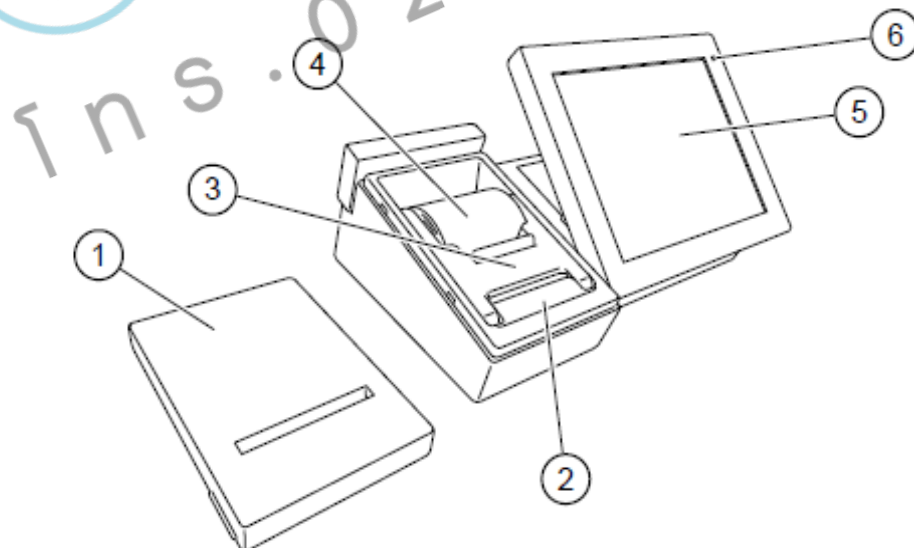

## ด้านข้าง และด้านหลัง


1. ปุ่มกดพักหน้าจอ
2. ฝาครอบช่อง USB
3. ฝาครอบด้านข้าง
4. สวิตช์ปรับหน้าจอขึ้น-ลง
5. สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
6. สายไฟ
7. ฝาครอบช่องสำหรับอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
8. จอแสดงผลลูกค้า

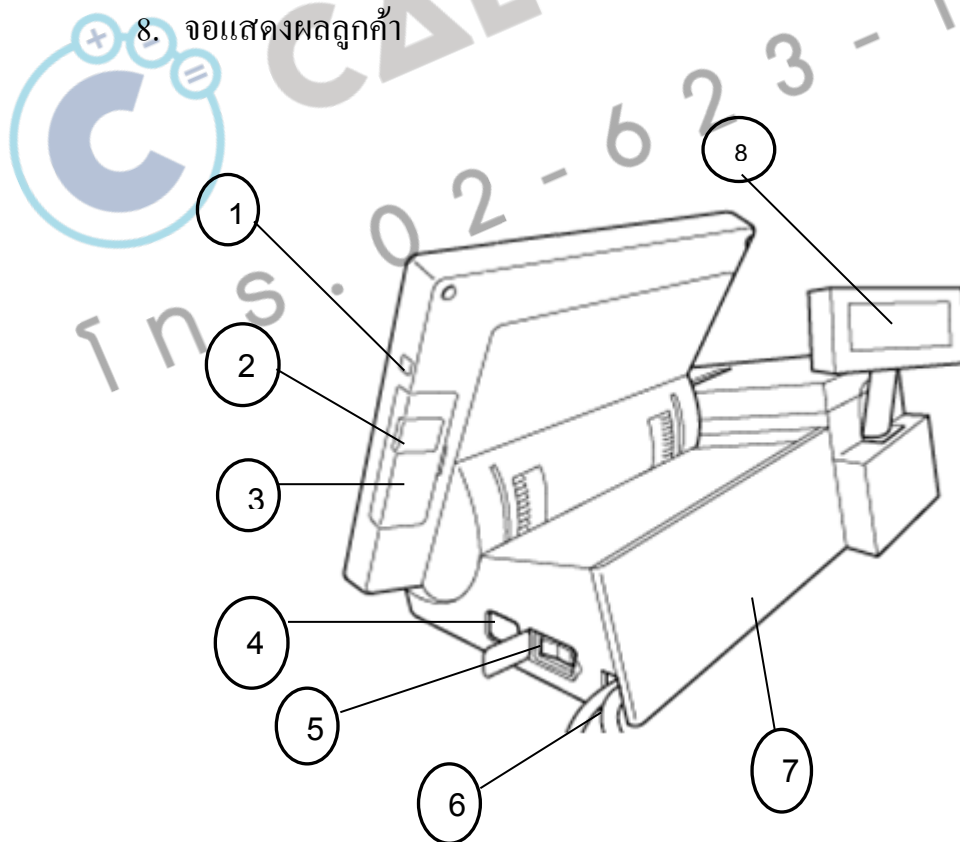




- เริ่มต้นการใช้งาน

เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่การใช้งาน โดยทำการเสียบปลั๊กไฟ และดำเนินการกดสวิชไปที่ตำแหน่ง “I”

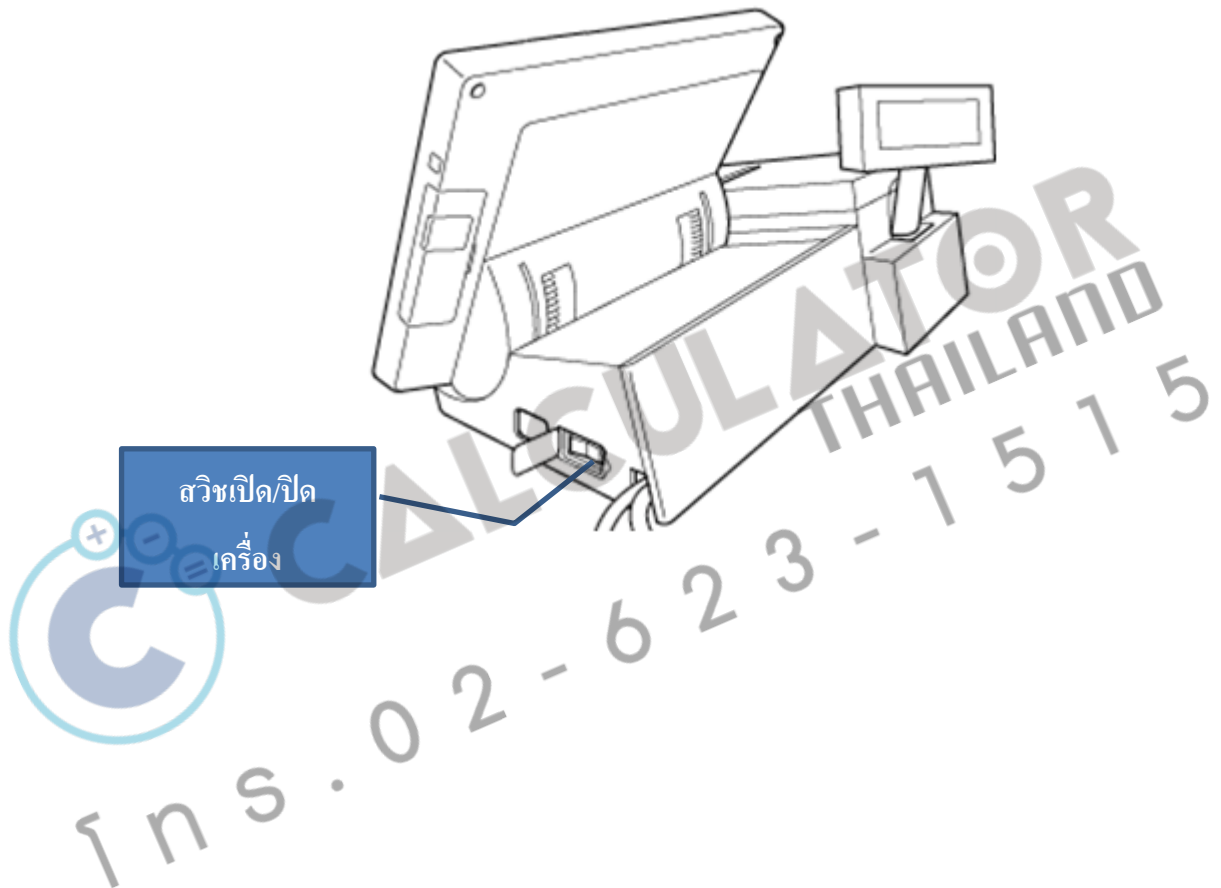

## เข้าสู่โปรแกรม Cash Register


เมื่อทำการเปิดเครื่องแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ V-R100

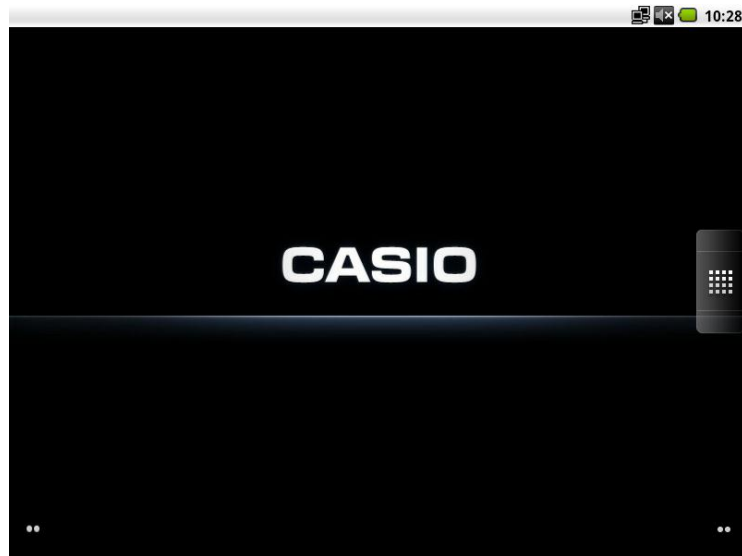

ให้ทำการเปิดโปรแกรม Cash Register โดยการกด



จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Application ให้ดำเนินการกด Cash Register

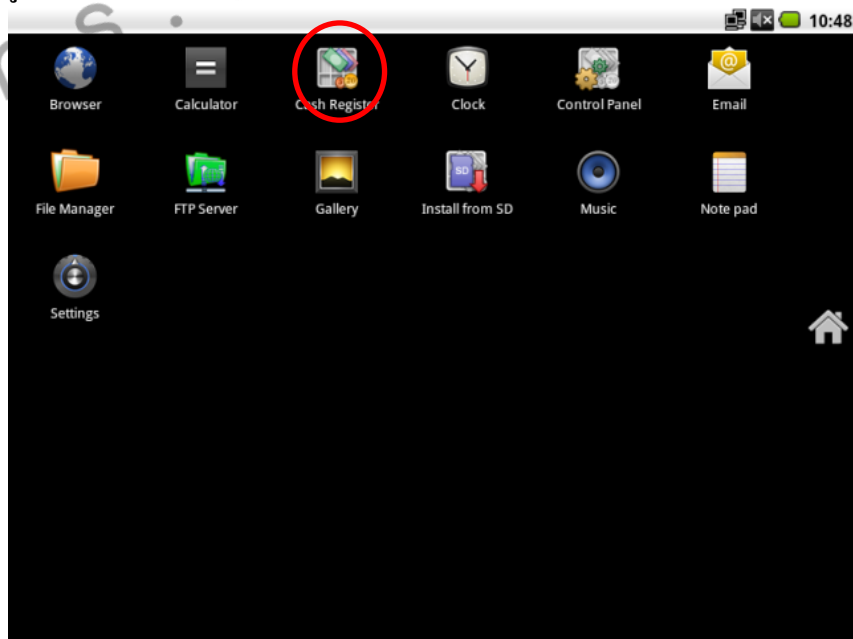


## ● หน้าหลักของโปรแกรม

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม จะพบกับการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งให้พนักงานแต่ละท่าน  
ดำเนินการใส่รหัสผ่าน




เมื่อผู้จัดการ หรือ เจ้าของกิจการ ทำการเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าหลัก สำหรับการตั้งค่าการ  
ใช้งานเครื่อง

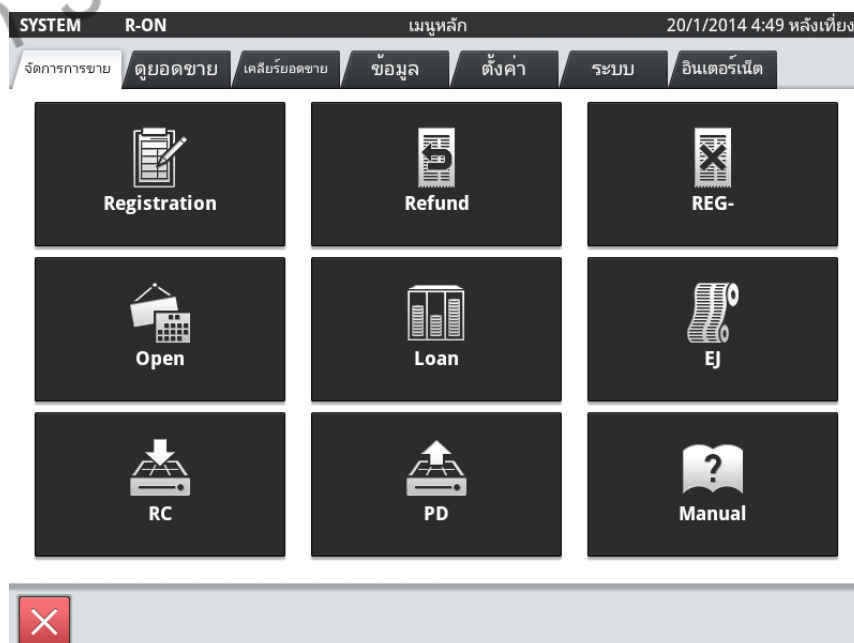


## อธิบายความหมายและการใช้งานของแต่ละหัวข้อ

เมนูหลักด้านบนในการใช้งาน โปรแกรม จะมีทั้งหมด 7 แท็บ

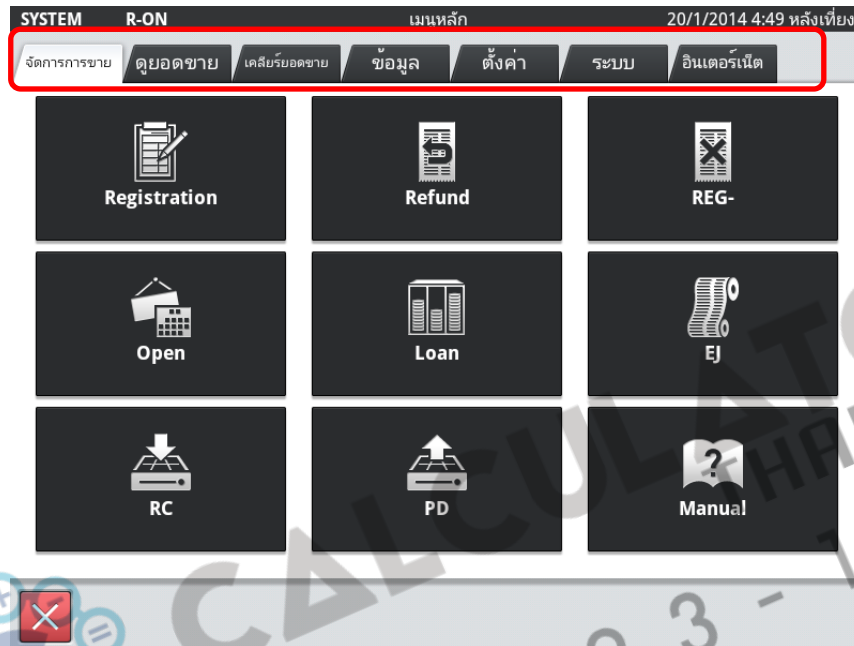


1. จัดการการขาย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินการบันทึกการขาย-คืนสินค้า
2. ดูยอดขาย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการดูรายงานการขายระหว่างวัน
3. เคลียร์ยอดขาย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการปิดยอดขายและดูรายงานสิ้นวัน
4. ข้อมูล เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิก ป้อนจำนวนสต็อก เป็นต้น
5. ตั้งค่า เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการตั้งค่าในระบบ เช่น การเพิ่ม/ลบรายการสินค้า ,ตั้งค่าฟังก์ชันการใช้เครื่อง หรือการใช้งานอื่นๆ เป็นต้น
6. ระบบ เกี่ยวกับการสำรอง/คืนค่าฐานข้อมูล หรือการตั้งค่าแอนดรอย
7. อินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต

# จัดการเกี่ยวกับการขาย




เข้าสู่หน้าการขายสินค้า




โหมดการคืนสินค้า ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับวิธีขายสินค้า  
แต่ระบบ จะบันทึกหักลบโดยอัตโนมัติ



การยกเลิกการขาย ทั้งบิล



ฟังก์ชันสำหรับกร บันทึกการเปิดร้าน ก่อนดำเนินการขาย



ฟังก์ชัน สำหรับการป้อนยอดเงิน สำหรับการทอนเงินในระบบ



ระบบ Electronic Journal สำหรับการบันทึกการกระทำเกี่ยวกับ  
การขายทั้งหมด




ฟังก์ชัน สำหรับบันทึกการรับเงินเข้าระบบโดยมิใช่การขาย  
สินค้า




ฟังก์ชัน สำหรับบันทึกการนำเงินออกจากเข้าระบบโดยมิใช่  
การขายสินค้า

# ดูยอดขาย


---




ฟังก์ชันสำหรับการดูยอดขายเฉพาะ Net Total



ฟังก์ชันสำหรับการดูยอดขายระหว่างวัน โดยยังไม่  
ดำเนินการปิดร้าน




ฟังก์ชันสำหรับการดูยอดขายระหว่างวัน โดยยังไม่  
ดำเนินการปิดร้าน (สำหรับคู่มือเครื่องภายในวงแลน)




ฟังก์ชันสำหรับการดูรายการสำหรับโต๊ะ หรือบิลที่ยังไม่  
เรียกเก็บเงิน


# เคลียร์ยอดขาย




ฟังก์ชันสำหรับ ดำเนินการปิดร้านสิ้นวัน /เปลี่ยนกะ




ฟังก์ชันสำหรับ การดูรายงานยอดขายสิ้นวัน




ฟังก์ชันสำหรับ การดูรายงานยอดขายสิ้นวัน (สำหรับเครื่อง  
ภายในวงแลน)



ฟังก์ชันการป้อนยอดเงินที่ขายทั้งวันในคืนซัก ก่อนดำเนินการ  
ปิดร้าน




เรียกดูรายการขายแต่ละบิล




ฟังก์ชันสำหรับ เคลียร์รายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินของ โຕะ  
หรือบิล

# ข้อมูล


---




ฟังก์ชันสำหรับการ เพิ่ม/ ลบ สมาชิก




ฟังก์ชันสำหรับดูรายละเอียดของสมาชิก หรือยอดเงินของการซื้อ



ฟังก์ชันสำหรับจัดการเกี่ยวกับระบบจองโต๊ะ




ฟังก์ชันสำหรับการป้อนจำนวนสินค้าเข้าระบบสต็อก




ฟังก์ชันสำหรับการดู / พิมพ์รายการสินค้าคงเหลือ



# ตั้งค่า




ฟังก์ชันสำหรับการเพิ่ม/ ลบ พนักงานขายในระบบ




ฟังก์ชันสำหรับการเพิ่ม/ ลบ รายการสินค้าในระบบ




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าไปยังเครื่องลูกในวงแลน




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบสมาชิก



ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบจองโต๊ะ




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าการส่งอีเมล




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าระบบทั้งหมด

# ระบบ


---




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าระบบแอนดรอยด์




ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าในฐานข้อมูล




ฟังก์ชันสำหรับการจัดการข้อมูล เช่น สำรอง/คืนค่า




ฟังก์ชันสำหรับการควบคุมระบบ



สำหรับรีสตาร์ทระบบ




สำรอง Log ในการใช้งาน




การตั้งค่าเกี่ยวกับระบบสต็อกสินค้า

# อินเทอร์เน็ต

---



อินเทอร์เน็ต



อีเมลล์



CALCULATOR  
THAILAND  
โทร. 02-623-1515

## ขั้นตอนการกำหนดแผนกของสินค้า

ลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดแผนกก่อน จึงจะสามารถสร้างชื่อรายการสินค้าให้กับระบบได้

โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

- Login ด้วยเจ้าของร้านหรือ ผู้จัดการ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
- ไปที่ หน้า “ตั้งค่า”
- เข้าสู่เมนู “Register Details”

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is the main menu, with the 'ตั้งค่า' (Settings) tab selected. The 'Register Details' menu item is circled in red. The bottom screenshot shows the 'Register Detail Settings' screen, with the 'กำหนดแผนก' (Set Department) button circled in red. The interface is in Thai and includes a watermark for 'CAMS' and 'THAILAND'.

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง

จัดการการขาย ดูยอดขาย เดลิเวอรี่ขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

Clerk Settings Item Settings Settings Trans

Customer Settings Reservation Settings Email Remote Control

NetReg Settings Register Details FTP Data Management

Register Detail Settings 20/1/2014 4:56 หลังเที่ยง

รายการ ฟังก์ชัน พนักงาน รูปแบบบิล ปุ่มกด อื่นๆ

เลือกประเภทรายการที่ตั้งค่า

กำหนดสินค้า

กำหนดแผนก

กำหนดกลุ่ม

กำหนดพารามิเตอร์

เช็ทเมนู

มิกซ์แอนด์แมทช์

สินค้าที่ไม่ได้ทำการบันทึก

ปิด

รายการ 21/1/2014 9:54 ก่อนเที่ยง

ทั้งหมด 30 หมายเลข

S/N	รหัสแผนก	ชื่อแผนก
1	000001	DEPT01
2	000002	DEPT02
3	000003	DEPT03
4	000004	DEPT04
5	000005	DEPT05
6	000006	DEPT06
7	000007	DEPT07
8	000008	DEPT08
9	000009	DEPT09
10	000010	DEPT10
11	000011	DEPT11
12	000012	DEPT12

รายละเอียด

รหัสแผนก	000001
ชื่อแผนก	DEPT01
รายการกลุ่ม	GROUP01

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

รหัสแผนก : ระบบจะทำการสร้างรหัสให้อัตโนมัติ

ชื่อแผนก : สำหรับระบุชื่อของแผนกสินค้า

รายการกลุ่ม : สำหรับระบุกลุ่มของแผนกสินค้า



กดปุ่ม “เพิ่ม” เมื่อต้องการสร้างแผนกใหม่

กดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อต้องการแก้ไขชื่อของแผนก

กดปุ่ม “ลบ” เมื่อต้องการลบแผนก

## การสร้าง / ลบ / แก้ไข รายการสินค้า

- Login ด้วยเจ้าของร้านหรือ ผู้จัดการ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
- ไปที่ หน้า “ตั้งค่า”
- เข้าสู่เมนู “Register Details”

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is the main menu, titled 'SYSTEM R-ON' with the date '20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง'. It features a navigation bar with tabs: 'จัดการการขาย', 'ดูยอดขาย', 'เคลียร์ยอดขาย', 'ข้อมูล', 'ตั้งค่า', 'ระบบ', and 'อินเทอร์เน็ต'. Below the navigation bar are nine menu items: 'Clerk Settings', 'Item Settings', 'Settings Trans', 'Customer Settings', 'Reservation Settings', 'Email Remote Control', 'NetReg Settings', 'Register Details' (circled in red), and 'FTP Data Management'. The bottom screenshot is titled 'SYSTEM Register Detail Settings' with the date '20/1/2014 4:56 หลังเที่ยง'. It has a navigation bar with tabs: 'รายการ', 'ฟังก์ชัน', 'พนักงาน', 'รูปแบบบิล', 'ปุ่มกด', and 'อื่นๆ'. Below the navigation bar is a search bar labeled 'เลือกประเภทรายการที่ตั้งค่า'. A list of buttons follows: 'กำหนดสินค้า' (circled in red), 'กำหนดแผนก', 'กำหนดกลุ่ม', 'กำหนดพารามิเตอร์', 'เช็ทเมนู', 'มิกซ์แอนด์แมทช์', and 'สินค้าที่ไม่ได้ทำการบันทึก'. At the bottom right is a 'ปิด' (Close) button.

ตั้งค่ารายการสินค้า 21/1/2014 9:57 ก่อนเที่ยง

🔍 ทั้งหมด
435 หมายเลข

S/N	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	0000000000000001	PLU0001
2	0000000000000002	PLU0002
3	0000000000000003	PLU0003
4	0000000000000004	PLU0004
5	0000000000000005	PLU0005
6	0000000000000006	PLU0006
7	0000000000000007	PLU0007
8	0000000000000008	PLU0008
9	0000000000000009	PLU0009
10	0000000000000010	PLU0010
11	0000000000000011	PLU0011
12	0000000000000012	PLU0012

<
>
>>
<<

รายละเอียด

รหัสสินค้า	0000000000000001
หมายเลขสแกน	
ชื่อสินค้า	PLU0001
แผนก	DEPT01
พารามิเตอร์	PARAMETER01
รายการเช็ท	
น้ำหนักต่อหน่วย(Kg)	0.000
จำนวนต่อหน่วย	
ราคาต่อชิ้น	฿0.00
ภาษี 1	TX1
ภาษี 2	
สีปุ่ม	ตัวอย่าง ตัวอย่าง

เพิ่ม
แก้ไข
ลบ
ปิด

รหัสสินค้า

: ระบบจะสร้างรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ

หมายเลขสแกน

: เลขบาร์โค้ดของสินค้า

ชื่อสินค้า

: ชื่อของสินค้าที่ขาย

แผนก

: ทำการเลือกแผนกที่สร้างไว้ที่เมนู “กำหนดแผนก”

พารามิเตอร์

: ทำการเลือกพารามิเตอร์ที่สร้างไว้ที่เมนู “พารามิเตอร์”

รายการเช็ท

: หากสินค้านี้เป็นแบบเช็ทเมนู ให้ทำการเลือก (หากไม่ใช่ให้ข้ามไป)

น้ำหนัก

: หากสินค้านี้เป็นแบบชั่งน้ำหนัก (หากไม่ใช่ ให้ข้ามไป)

จำนวนต่อหน่วย

: เช่น เมื่อ ขายโค้ก 1 ครั้ง / 1 ซิน ให้ป้อนเลข 1

ราคาต่อชิ้น

: ราคาของสินค้าที่จะขาย

ภาษี 1-2

: เป็นภาษีขายของสินค้า เช่น 7 % (ต้องทำการตั้งค่าที่เมนู ตั้งค่าภาษี)

สีปุ่มกด

: ทำการเลือกสีให้กับปุ่มกด

## การใช้งานพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คือ ตัวบ่งชี้ว่าสินค้านี้เป็นประเภทใด หรือต้องการให้มีค่าแบบไหน เช่น

กลุ่มสินค้านี้เป็นสินค้าปกติ , เป็นสินค้าราคาขายแบบเปิด, สินค้าที่ต้องส่งบิลไปห้องครัว,สินค้า  
ที่ต้องการส่งบิลไปบาร์น้ำ , สินค้าที่เป็นระบบชั่งน้ำหนัก

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is the main menu, titled 'SYSTEM R-ON' with the date '20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง'. It features a grid of menu items: Clerk Settings, Item Settings, Settings Trans, Customer Settings, Reservation Settings, Email Remote Control, NetReg Settings, Register Details (circled in red), and FTP Data Management. The bottom screenshot is titled 'Register Detail Settings' with the date '27/05/2014 9:22'. It shows a list of settings: กำหนดสินค้า, กำหนดแผนก, กำหนดกลุ่ม, กำหนดพารามิเตอร์ (circled in red), เช็ทเมนู, มิกซ์แอนด์แม็ท, and สินค้าที่ไม่ได้ทำการบันทึก. A 'ปิด' button is visible at the bottom right.



รายการพารามิเตอร์ 27/05/2014 9:19

ทั้งหมด		10หมายเลข
S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	ครัว
2	000002	เครื่องต้ม
3	000003	ราคาเปิด
4	000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด	
รหัสพารามิเตอร์	000001
ชื่อ	ครัว
ประเภท	รายการปกติ
ออเดอร์1	ปริ้นเตอร์ 1
ออเดอร์2	ไม่
ออเดอร์3	ไม่
ออเดอร์4	ไม่
ออเดอร์5	ไม่
จำนวนบิล	1
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเปิด	ไม่
ประทับตราส่วนลด	ใช่

←
↑
↓
→

เพิ่ม
แก้ไข
ลบ
ปิด

รหัสพารามิเตอร์ : ระบบจะสร้างรหัสให้อัตโนมัติ

ชื่อ : ระบุชื่อ ตามประเภทการตั้งค่า เช่น ครัว, เครื่องต้ม, ราคาเปิด, ชั่งน้ำหนัก

ประเภท : เช่น “รายการปกติ”, “ส่วนประกอบ”, “ไม่มีมูลค่า”

ออเดอร์ 1 – 5 : ทำการเลือกส่งไปออเดอร์สินค้าไปที่ครัวใด ปริ้นเตอร์ใด (กรณีต่อเครื่องพิมพ์นอก)

จำนวนบิล : เกี่ยวกับการออกใบออเดอร์ หากใส่ 0 หมายถึงรายการทั้งหมดที่สั่งจะพิมพ์ 1 ใบ หรือหากใส่ 1 จะเท่ากับ ออกใบออเดอร์แยกแต่ละรายการ

ค่าบริการ : เกี่ยวกับการเลือก Service Charge

ราคาขายแบบเปิด : หากต้องการป้อนราคาขายเอง ให้ตอบว่า “ใช่”

ประทับตราส่วนลด : ใช่สำหรับระบบสะสมแต้ม

น้ำหนัก : สำหรับเลือกเป็นระบบชั่งน้ำหนัก

คอมมิชชั่น 1-2 : เลือกว่าจะ “ใช่” หรือ “ไม่”

Selective Item 1-5 : ระบุสินค้าที่ต้องการเลือกเฉพาะรายการ

Order Character : เลือกชื่อหัวบิลรายการที่ต้องการ

## ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ สำหรับต่อเครื่องพิมพ์ไปครัว

รายการพารามิเตอร์ 27/05/2014 9:19

S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	ครัว
2	000002	เครื่องต้ม
3	000003	ราคาเปิด
4	000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด	
รหัสพารามิเตอร์	000001
ชื่อ	ครัว
ประเภท	รายการปกติ
ออเดอร์1	ปริ้นเตอร์ 1
ออเดอร์2	ไม่
ออเดอร์3	ไม่
ออเดอร์4	ไม่
ออเดอร์5	ไม่
จำนวนบิล	1
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเปิด	ไม่
ปรับหน่วยรวมลด	ใช่

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

เลือกออกไปออเดอร์ไปที่  
ปริ้นเตอร์ 1 สำหรับครัว

เลือกออกไปออเดอร์ 1  
รายการ / 1 ใบ

รายการพารามิเตอร์ 27/05/2014 9:20

S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	ครัว
2	000002	เครื่องต้ม
3	000003	ราคาเปิด
4	000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด	
รหัสพารามิเตอร์	000002
ชื่อ	เครื่องต้ม
ประเภท	รายการปกติ
ออเดอร์1	ไม่
ออเดอร์2	ปริ้นเตอร์ 2
ออเดอร์3	ไม่
ออเดอร์4	ไม่
ออเดอร์5	ไม่
จำนวนบิล	1
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเปิด	ไม่
ปรับหน่วยรวมลด	ใช่

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

เลือกออกไปออเดอร์ไปที่  
ปริ้นเตอร์ 2 สำหรับครัว

# ตัวอย่างการกำหนดราคาขายแบบเปิด

รายการพารามิเตอร์ 27/05/2014 9:20

S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	ครีว
2	000002	เครื่องต้ม
3	000003	ราคาเปิด
4	000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด	
ออเดอร์3	ไม่
ออเดอร์4	ไม่
ออเดอร์5	ไม่
จำนวนบิล	0
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเปิด	ใช่
ปรับใบตราส่งผล	ใช่
น้ำหนัก	ไม่
หกน้ำหนักภายใน	
คอมมิชชั่น1	ไม่
คอมมิชชั่น2	ไม่
SELECTIVE ITEM 1	ไม่

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

ราคาขายแบบเปิด ให้  
เลือกเป็น ใช่

# การกำหนดระบบชั่งน้ำหนัก

รายการพารามิเตอร์ 27/05/2014 9:20

S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	ครีว
2	000002	เครื่องต้ม
3	000003	ราคาเปิด
4	000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด	
ออเดอร์5	ไม่
จำนวนบิล	0
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเปิด	ไม่
ปรับใบตราส่งผล	ใช่
น้ำหนัก	อิเล็กทรอนิกส์/กำหนดเอง
หกน้ำหนักภายใน	
คอมมิชชั่น1	ไม่
คอมมิชชั่น2	ไม่
SELECTIVE ITEM 1	ไม่
SELECTIVE ITEM 2	ไม่
SELECTIVE ITEM 3	ไม่

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

# การนำพารามิเตอร์ไปใช้งาน

เมื่อทำการกำหนดพารามิเตอร์แล้ว ต้องการทำเลือกพารามิเตอร์ เข้ากับสินค้าดังนี้

ตั้งค่ารายการสินค้า 27/05/2014 9:36

S/N	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	0000000000000001	ชามไข่มุก
2	0000000000000002	PLU0002
3	0000000000000003	PLU0003
4	0000000000000004	PLU0004
5	0000000000000005	PLU0005
6	0000000000000006	PLU0006
7	0000000000000007	PLU0007
8	0000000000000008	PLU0008
9	0000000000000009	PLU0009
10	0000000000000010	PLU0010
11	0000000000000011	PLU0011
12	0000000000000012	PLU0012

รายละเอียด

รหัสสินค้า	0000000000000002
หมายเลขสแกน	
ชื่อสินค้า	PLU0002
แผนก	เครื่องดื่ม
พารามิเตอร์	ครัว
รวมลดเงิน	
น้ำหนักต่อหน่วย(Kg)	0.000
จำนวนต่อหน่วย	
ราคาต่อชิ้น	1,000
ภาษี 1	TX1
ภาษี 2	
สีปุ่ม	

ปุ่ม: ยกเลิก, บันทึก

ตั้งค่ารายการสินค้า 27/05/2014 9:36



พารามิเตอร์



S/N	รหัสสินค้า	พารามิเตอร์
1	0000000000000001	ครัว
2	0000000000000002	เครื่องดื่ม
3	0000000000000003	ราคาเบ็ด
4	0000000000000004	ระบบชั่งน้ำหนัก
5	0000000000000005	PARAMETER05
6	0000000000000006	PARAMETER06
7	0000000000000007	PARAMETER07
8	0000000000000008	PARAMETER08
9	0000000000000009	
10	0000000000000010	
11	0000000000000011	
12	0000000000000012	


ปุ่ม: ปิด, ยกเลิก, บันทึก

# Set Menu

การกำหนดรายการสินค้าเป็นเซ็ท

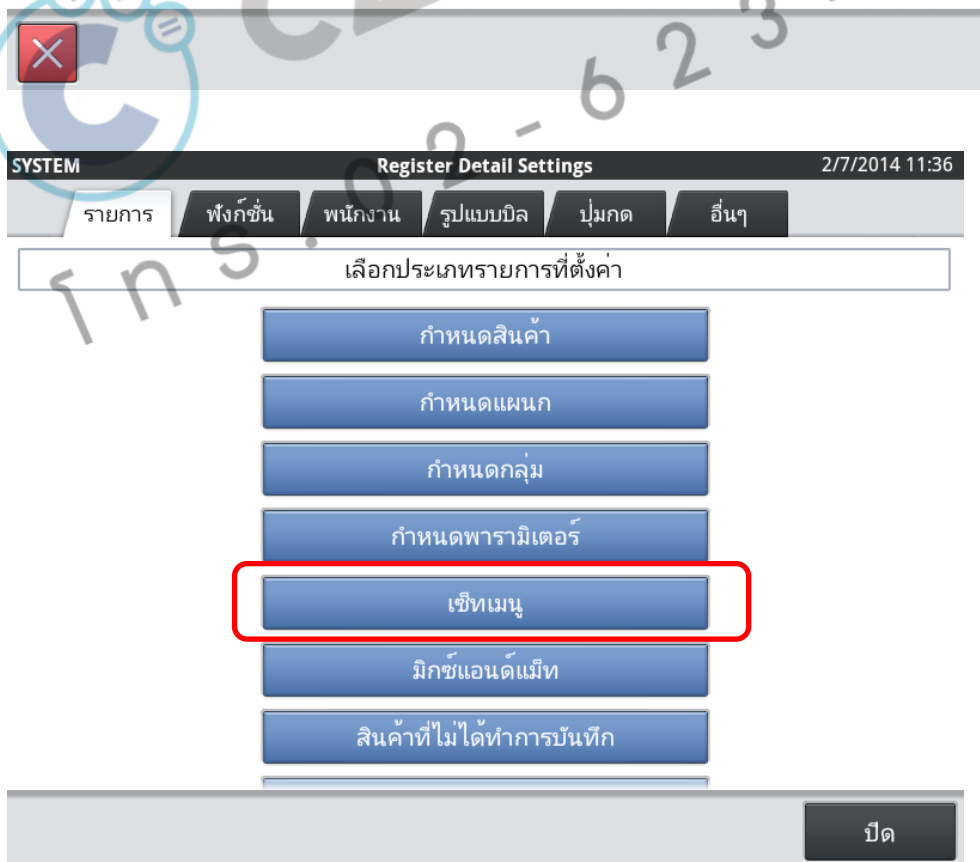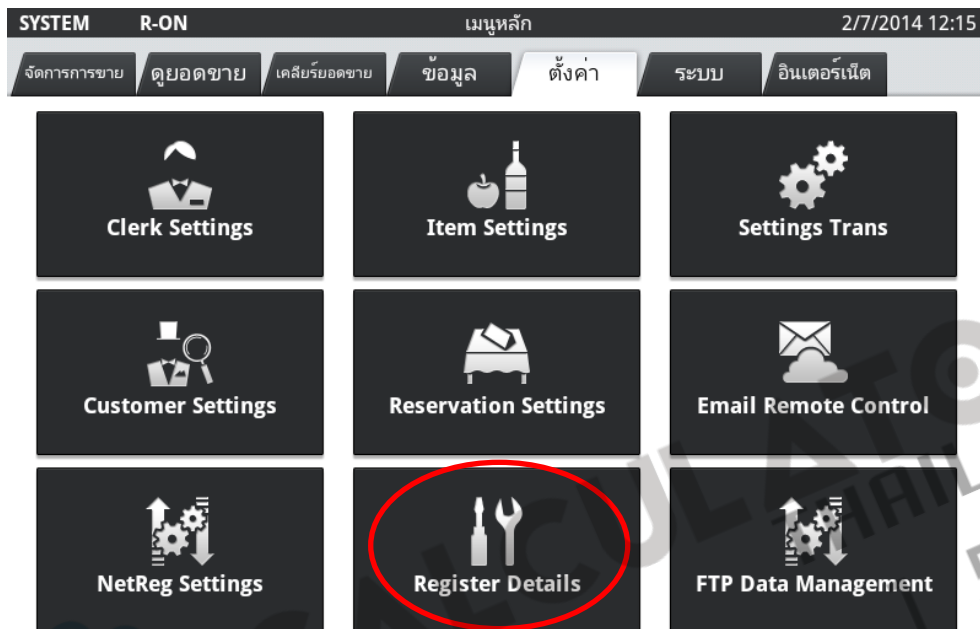

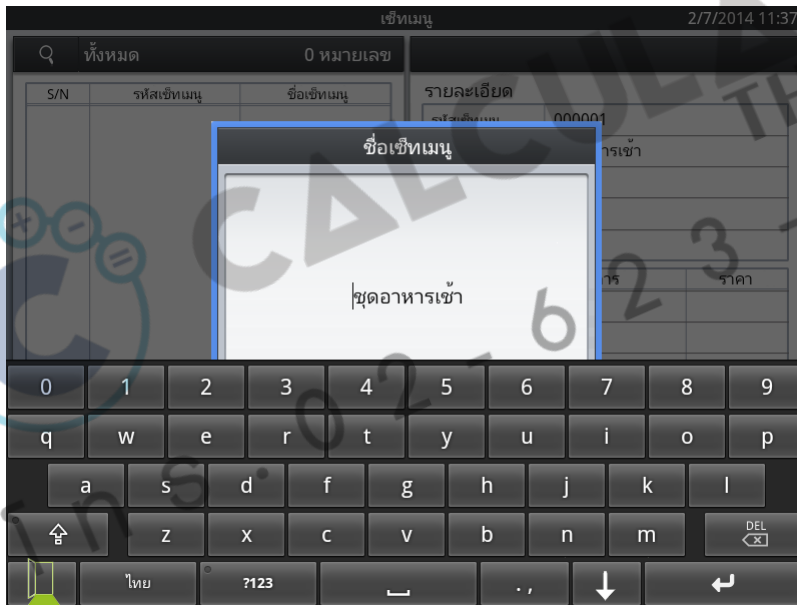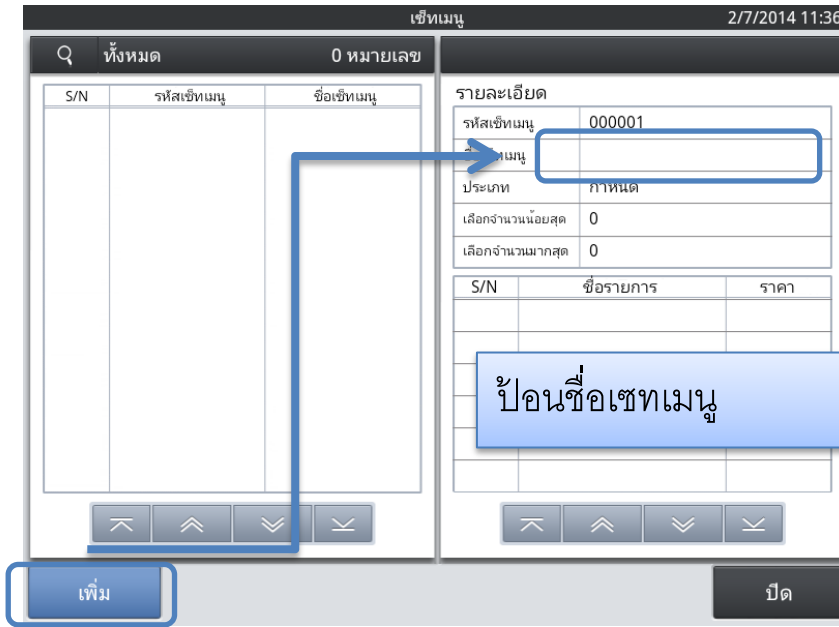

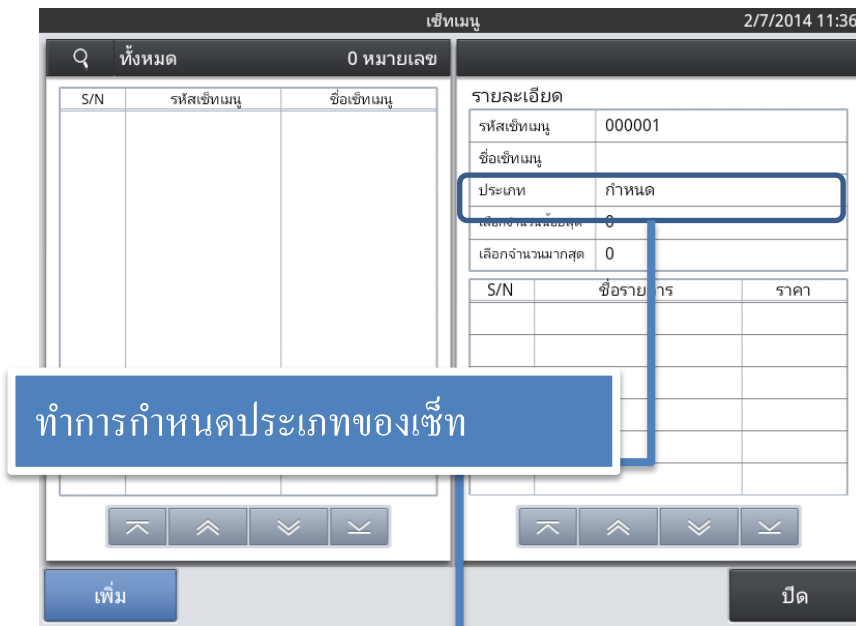

ทำการกำหนดประเภทของเซ็ท




กำหนด : เป็นการระบุรายการสินค้าที่ขาย



เลือกหนึ่งรายการ : เป็นการเลือกสินค้าหลายชนิดไว้ในเซ็ทแต่ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ 1 รายการ

เลือกรายการ: เป็นการเลือกสินค้าหลายชนิดไว้ในเซ็ท

และสามารถกำหนดให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 รายการ ถึง สูงสุดกี่ชิ้นก็ได้ในเซ็ทนั้น

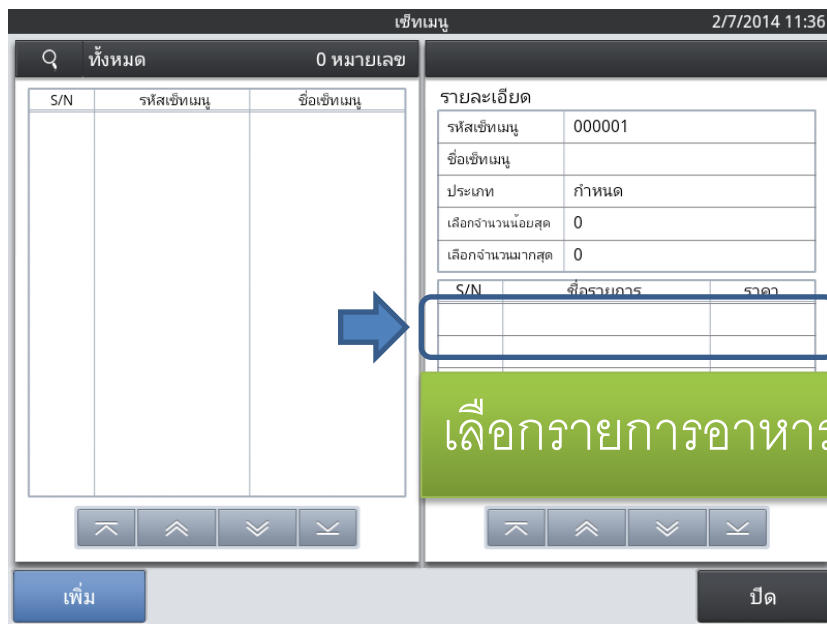



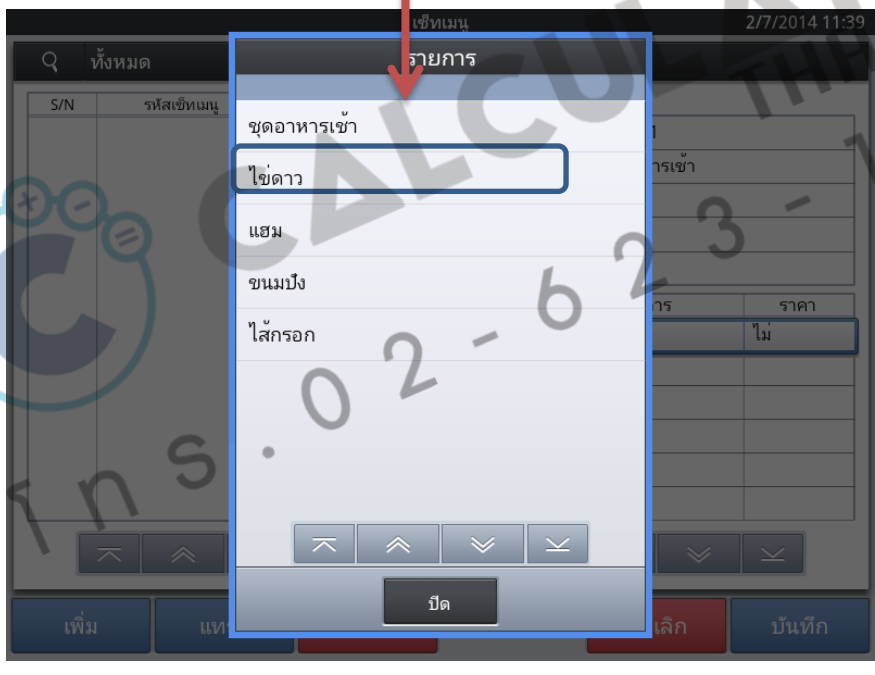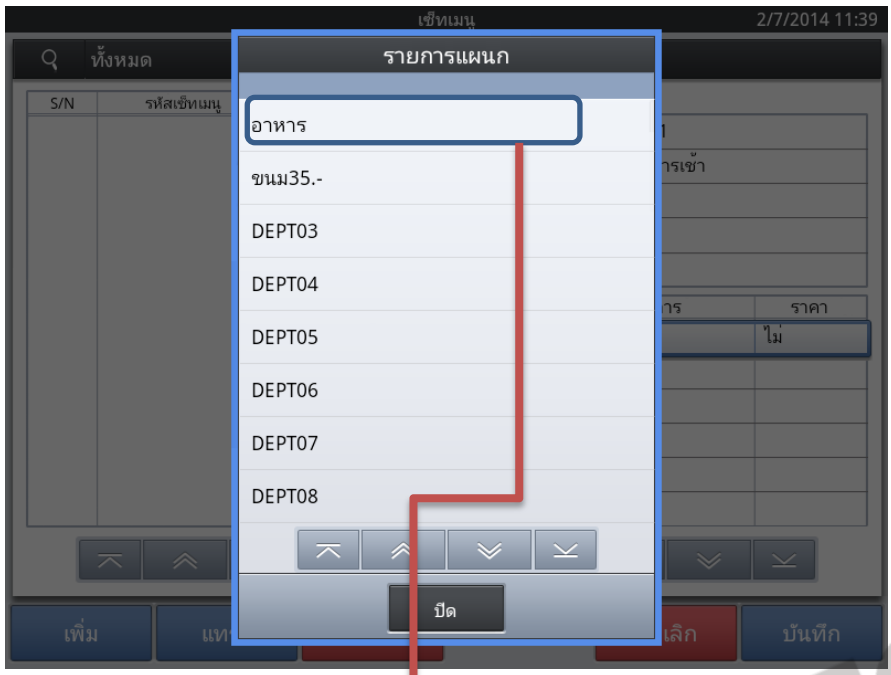

เซ็ทเมนู 2/7/2014 11:40

ทั้งหมด 0 หมายเลข

S/N	รหัสเซ็ทเมนู	ชื่อเซ็ทเมนู

รายละเอียด		
รหัสเซ็ทเมนู	000001	
ชื่อเซ็ทเมนู	ชุดอาหารเช้า	
ประเภท	กำหนด	
เลือกจำนวนน้อยสุด	0	
เลือกจำนวนมากที่สุด	0	
S/N	ชื่อรายการ	ราคา
1	ไข่ดาว	ไม่
2	ขนมปัง	ไม่

เสร็จแล้วทำการบันทึก

← → ↕ ↕

← → ↕ ↕

เพิ่ม แทรก ย้าย ยกเลิก บันทึก

SYSTEM Register Detail Settings 2/7/2014 11:36

รายการ ฟังก์ชัน พนักงาน รูปแบบบิล ปุ่มกด อื่นๆ

เลือกประเภทรายการที่ตั้งค่า

กำหนดสินค้า  
กำหนดแผนก  
กำหนดกลุ่ม  
กำหนดพารามิเตอร์

นำชุดเซ็ทที่สร้างไว้ไปผูกกับชื่อสินค้าที่จะทำการขาย

ปิด

ตั้งค้ายาการสินค้า 2/7/2014 11:46

🔍 ทั้งหมด
435หมายเลข

S/N	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	0000000000000001	PLU0001
2	0000000000000002	PLU0002
3	0000000000000003	PLU0003
4	0000000000000004	PLU0004
5	0000000000000005	PLU0005
6	0000000000000006	PLU0006
7	0000000000000007	PLU0007
8	0000000000000008	PLU0008
9	0000000000000009	กาแฟร้อน
10	0000000000000010	ชาร้อน
11	0000000000000011	ชุดอาหารเช้า
12	0000000000000012	ไขดาว

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

เพิ่ม
แก้ไข
ลบ
ปิด

รายละเอียด

รหัสสินค้า	0000000000000011	
หมายเลขสแกน		
ชื่อสินค้า	ชุดอาหารเช้า	
แผนก	อาหาร	
พารามิเตอร์	สินค้าปกติ	
รายการเซท	ชุดอาหารเช้า	
น้ำหนักต่อหน่วย(Kg)		0.000
จำนวนต่อหน่วย		
ราคาต่อชิ้น		1,000
ภาษี 1	TX1	
ภาษี 2		
สีปุ่ม	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">ตัวอย่าง</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">ตัวอย่าง</div>	

SYSTEM R-ON จัดการขาย 2/7/2014 11:53

ตรวจสอบ เลขที่ #000007
☰

โต๊ะ #01	ลูกค้า 0	ผู้ใช้ SYSTEM
----------	----------	---------------

รายการ	จำนวน	ราคา
ชุดอาหารเช้า	1	1,000
แฮม	1	

รวมจำนวน 1,000

ภาษี 0

⏪
פקביל
เช็คบิล
Payment

อาหาร หน้า 1/1

ชุดอาหารเช้า	ไขดาว
1,000	10
แฮม	ขนมปัง
10	10
ใส่กรอก	
10	

Cancel
⏪ ⏩ ⏴ ⏵

⏪

Function	อาหาร	DEPT02	DEPT03
DEPT04	DEPT05	DEPT06	DEPT07

⏩

# เลือกหนึ่งรายการ

เซ็ทเมนู 2/7/2014 11:36

ทั้งหมด 0 หมายเลข

S/N	รหัสเซ็ทเมนู	ชื่อเซ็ทเมนู
-----	--------------	--------------

รายละเอียด

รหัสเซ็ทเมนู	000001
ชื่อเซ็ทเมนู	
ประเภท	กำหนด
เลือกจำนวนน้อยสุด	0
เลือกจำนวนมากสุด	0

S/N	ชื่อรายการ	ราคา
-----	------------	------

ปุ่ม: < > < > < > < >

ปุ่ม: < > < > < > < >

ปุ่ม: เพิ่ม ปิด

เซ็ทเมนู 2/7/2014 11:53

ทั้งหมด 1 รายการ

S/N	รหัสเซ็ทเมนู
1	000001

ประเภท

- กำหนด
- เลือกหนึ่งรายการ
- เลือกรายการ

ปุ่ม: < > < > < > < >

ปุ่ม: < > < > < > < >

ปุ่ม: เพิ่ม แท เลิก บันทึก ปิด

เซ็ทเมนู 2/7/2014 11:52

ทั้งหมด 1 หมายเลข

S/N	รหัสเซ็ทเมนู	ชื่อเซ็ทเมนู
1	000001	ชุดอาหารเช้า

รายละเอียด

รหัสเซ็ทเมนู 000001

ชื่อเซ็ทเมนู ชุดอาหารเช้า

ประเภท เลือกหนึ่งรายการ

เลือกจำนวนน้อยสุด 0

เลือกจำนวนมากที่สุด 0

S/N	ชื่อรายการ	ราคา
1	ไข่ดาว	ไม่
2	แฮม	ไม่
3	PLU0004	ไม่

ปุ่ม: เพิ่ม, แทรก, ย้าย, ยกเลิก, บันทึก

SYSTEM R-ON จัดการขาย 2/7/2014 11:53

ตรวจสอบ เลขที่ #000007

โต๊ะ #01 ลูกคา 0 ผู้ใช้ SYSTEM

รายการ	จำนวน	ราคา
ชุดอาหารเช้า	1	1,000

ชุดอาหารเช้า

ไข่ดาว

แฮม

PLU0004

ปุ่ม: Cancel, Skip

เมื่อทำการขาย ชุดเซ็ทจะแสดงรายการให้เลือก ซึ่งสามารถเลือกได้แค่ 1 รายการเท่านั้น

SYSTEM R-ON จัดการขาย 2/7/2014 11:53

ตรวจสอบ เลขที่ #000007

โต๊ะ #01 ลูกคา 0 ผู้ใช้ SYSTEM

รายการ	จำนวน	ราคา
ชุดอาหารเช้า	1	1,000
แฮม	1	

รวมจำนวน 1,000

ภาษี 0

ปุ่ม: ทักบิล, เช็คบิล, Payment



อาหาร หน้า 1/1


ชุดอาหารเช้า	1,000	ไข่ดาว	10
แฮม	10	ขนมปัง	10
ใส่กรอก	10		

ปุ่ม: Cancel, Function, DEPT02, DEPT03, DEPT04, DEPT05, DEPT06, DEPT07


## เลือกรายการ

หากระบุประเภท เลือกรายการ จะสามารถ สร้างสินค้าในเซ็ทได้หลายรายการ โดยสามารถระบุ จำนวนการเลือกขั้นต่ำ และสูงสุดในเซ็ทได้

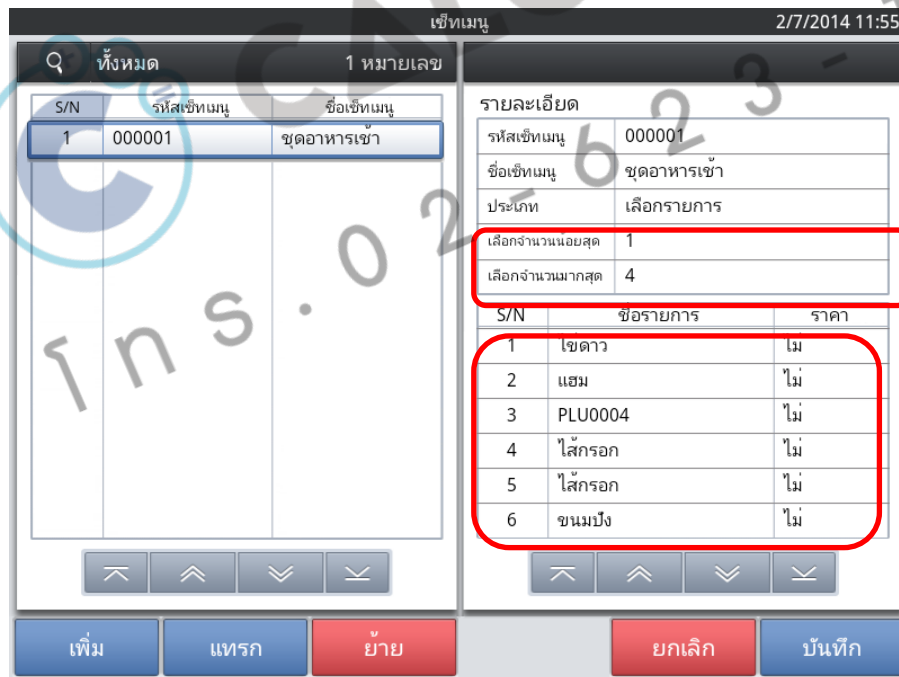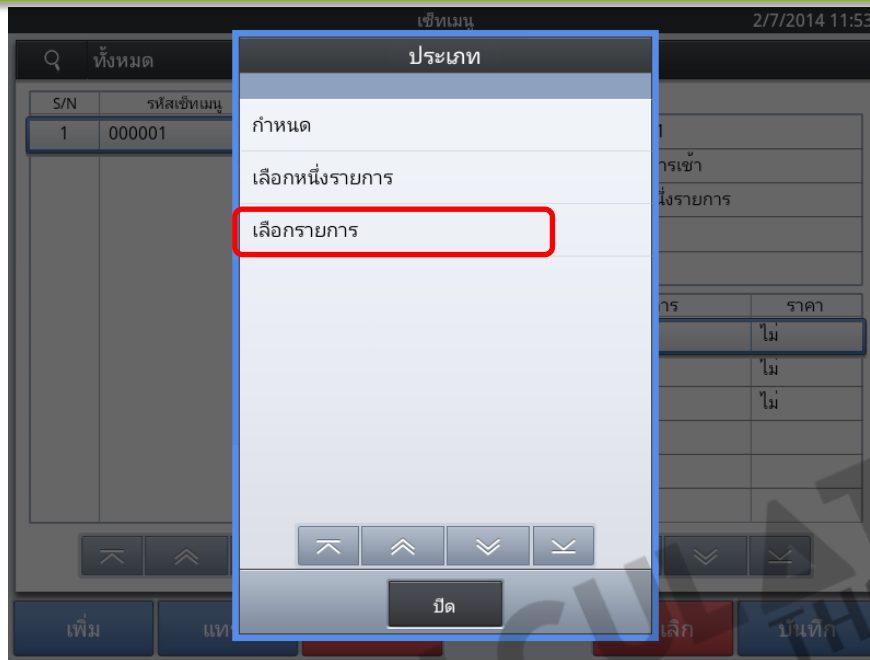

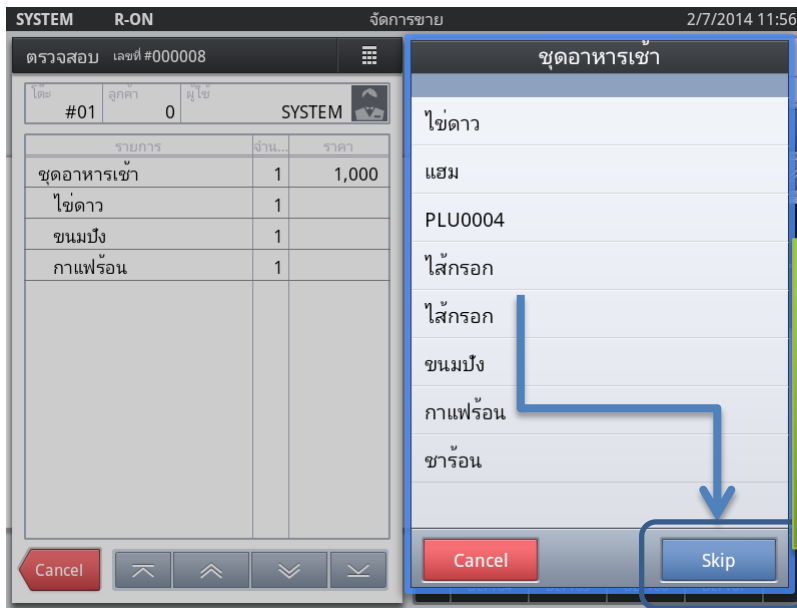



สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ หากต้องการจบรายการ สามารถกดปุ่ม Skip ได้

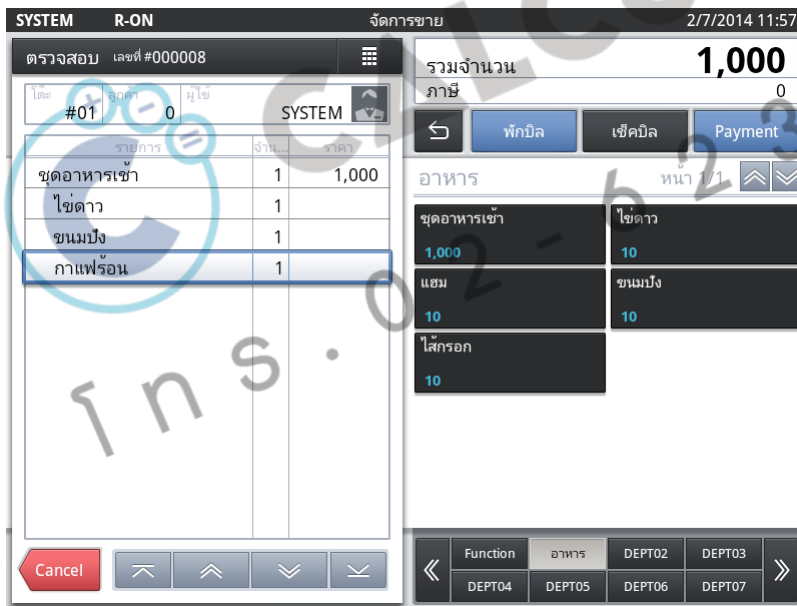

# Service charge 10%

สำหรับร้านอาหาร ที่มีการคิด Service charge 10%

กรณีที่ หากทานอาหารในร้าน จะมีการคิดค่าบริการ 10% แต่หากไม่ทานอาหารที่ร้านหรือ สั่งกลับบ้าน จะยกเว้นค่าบริการหรือ Service charge 10%

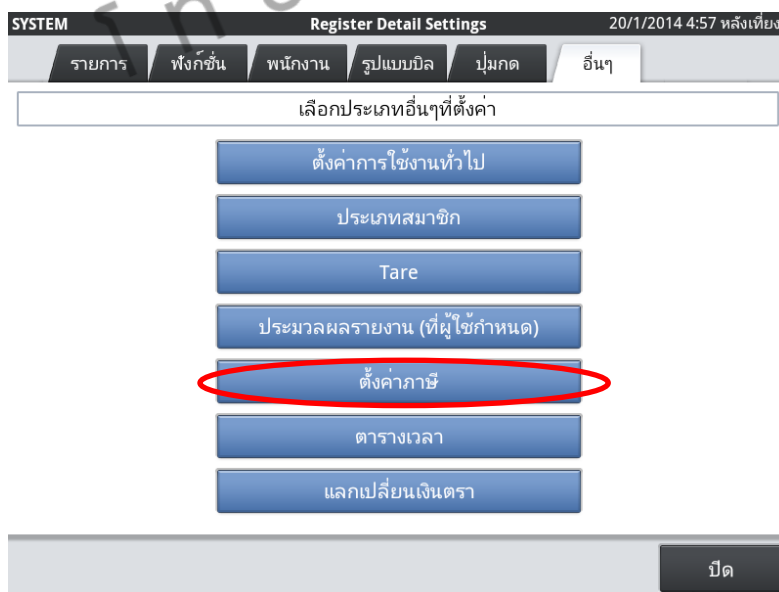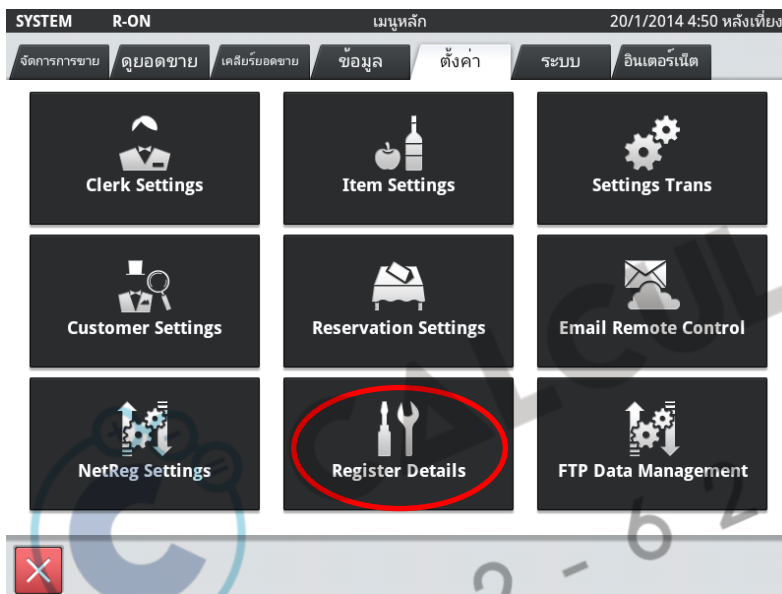



ตั้งค่าภาษี 08/05/2014 15:20

ทั้งหมด 4 หมายถึง

S/N	รหัสภาษี	ชื่อภาษี
1	01	service
2	02	TAX2
3	03	TAX3
4	04	TAX4

รายละเอียด

รหัสภาษี	01
ชื่อภาษี	service
Taxable Amount Name	Ser.10%
Tax Amount Name	Ser.10%
ประเภทของภาษี	ไม่รวมภาษี
อัตราภาษี(%)	10
Rounding	ตัด

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

3. ทำการแก้ไข ลำดับที่ 01 ตามภาพด้านขวา  
 \*\*แก้ไขรายการสำหรับภาษี เป็น Service charge

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง

จัดการการขาย | ดูยอดขาย | เคลียร์ยอดขาย | ข้อมูล | ตั้งค่า | ระบบ | อินเทอร์เน็ต

ปุ่ม: Clerk Settings, Item Settings, Settings Trans, Customer Settings, Reservation Settings, Email Remote Control, NetReg Settings, Register Details, FTP Data Management

4. เข้ามาทำการเลือกรายการสินค้าทุกตัว ให้มี Service charge โดยไปที่ Item Settings

ตั้งค่ารายการสินค้า 08/05/2014 15:21


ทั้งหมด 437 หมายถึง

S/N	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	0000000000000001	กาแฟ ลาเต้ (S)
2	0000000000000002	กาแฟ ลาเต้ (M)
3	0000000000000003	กาแฟ ลาเต้ (L)
4	0000000000000004	คอฟฟี่ (S)
5	0000000000000005	คอฟฟี่ (M)
6	0000000000000006	คอฟฟี่ (L)
7	0000000000000007	ไอซ์ กาแฟ (S)
8	0000000000000008	ไอซ์ กาแฟ (M)
9	0000000000000009	ไอซ์ กาแฟ (L)
10	0000000000000010	คอฟฟี่ เฟรมปูซิโน (S)
11	0000000000000011	คอฟฟี่ เฟรมปูซิโน (M)
12	0000000000000012	คอฟฟี่ เฟรมปูซิโน (L)

รายละเอียด

รหัสสินค้า	0000000000000001
หมายเลขสแกน	
ชื่อสินค้า	กาแฟ ลาเต้ (S)
แผนก	กาแฟ
พารามิเตอร์	ปกติ
รายการเชิ	
น้ำหนักต่อหน่วย(กรัม)	0.000
จำนวนต่อหน่วย	
ราคาต่อชิ้น	100
ภาษี 1	Ser.10%
ภาษี 2	
สรุป	ตัวอย่าง ตัวอย่าง


ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

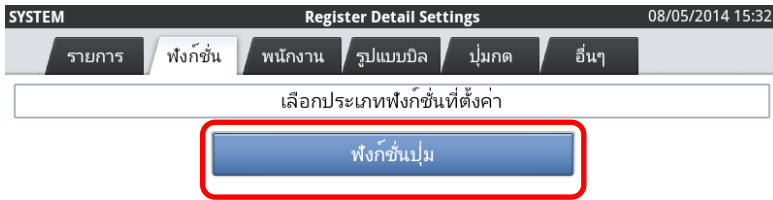


5. ทำการสร้างฟังก์ชันปุ่ม เพื่อเลือกที่จะไม่คิด Service charge โดยไปที่ Register Details



6. เลือก ฟังก์ชันปุ่ม

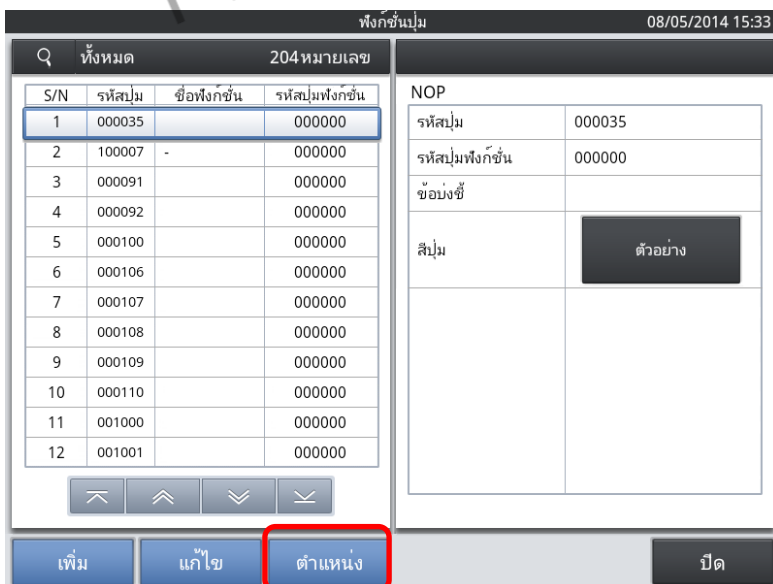

7. เลือกตำแหน่ง สำหรับ วางฟังก์ชันปุ่ม

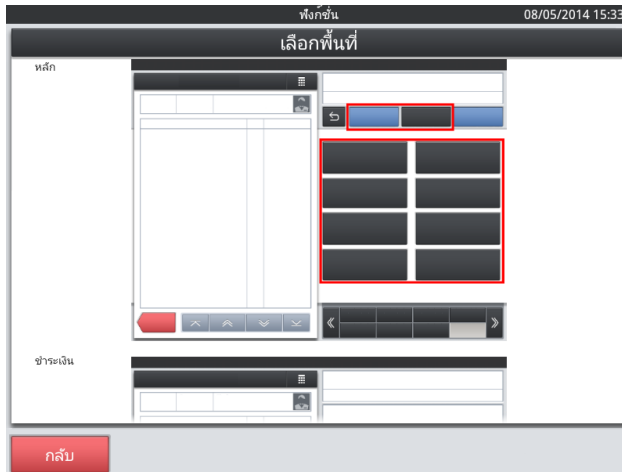


8. เมื่อทำการเลือกตำแหน่งได้แล้ว


ให้ทำการกดเลือก “รหัสปุ่มฟังก์ชัน” ทางด้านขวา แล้วทำการเลือกฟังก์ชัน 001129 Take-out (All)



9. กำหนดค่า ดังภาพ ด้านขวามือ

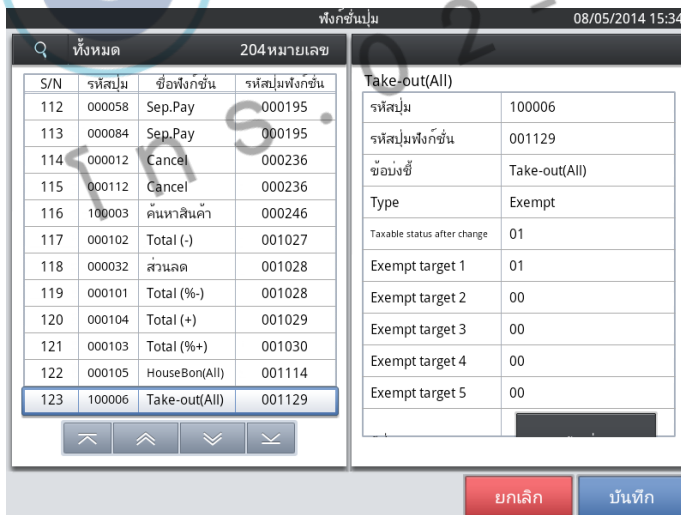

## ภาพแสดงตัวอย่างการขายสินค้า ในกรณีมี Service charge 10%

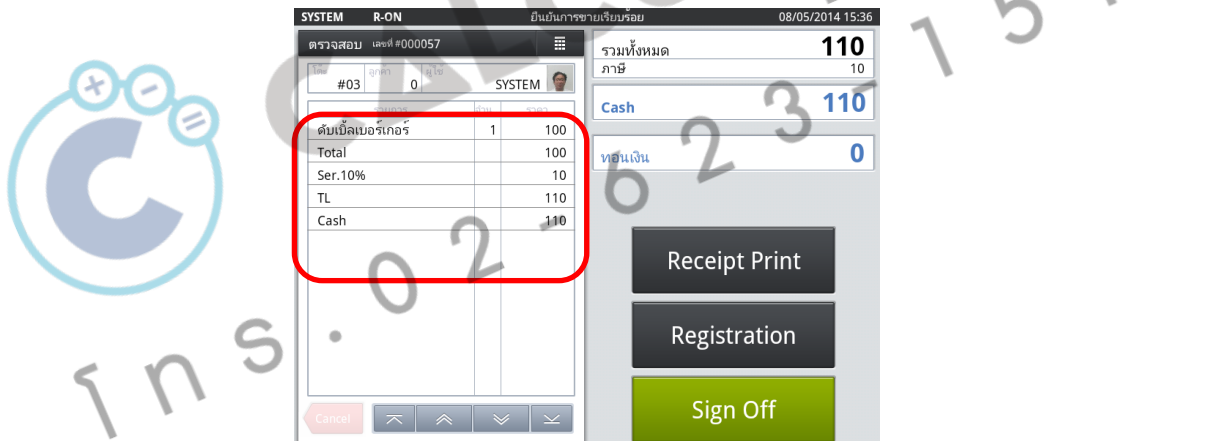

ใบเสร็จและหน้าจอ จะแสดงรายการและค่าบริการ

ภาพแสดงตัวอย่างการขายสินค้า ในกรณีที่ไม่ต้องกรอกรมี  
Service charge 10% สำหรับลูกค้าบางราย

CASHIER#01 R-ON รับเงิน 08/05/2014 15:57

ตรวจสอบ เลขที่ #000059

โต๊ะ	ลูกค้า	ผู้ใช้	จำนวน	ราคา
#03	0	CASHIER#01	1	100

รวมทั้งหมด 110  
ภาษี 10

บัตรเครดิต Coupon ส่วนลด  
Take-out(All) Split pay

VOID 7 8 9  
Sep.Pay 4 5 6  
Large Bill 1 2 3  
000 00 0 . C

Back Cash

CASHIER#01 R-ON รับเงิน 08/05/2014 15:58

ตรวจสอบ เลขที่ #000059

โต๊ะ	ลูกค้า	ผู้ใช้	จำนวน	ราคา
#03	0	CASHIER#01	1	100

รวมทั้งหมด 100  
ภาษี 0

บัตรเครดิต Coupon ส่วนลด  
Take-out(All) Split pay

VOID 7 8 9  
Sep.Pay 4 5 6  
Large Bill 1 2 3  
000 00 0 . C

Back Cash

ต้องการกดปุ่ม  
Take-out All

CASHIER#01 R-ON ยืนยันการขายเรียบร้อยแล้ว 08/05/2014 15:58

ตรวจสอบ เลขที่ #000059

โต๊ะ	ลูกค้า	ผู้ใช้	จำนวน	ราคา
#03	0	CASHIER#01	1	100

รวมทั้งหมด 100  
ภาษี 0

Cash 100  
ทอนเงิน 0

รับเงิน

Receipt Print  
Registration  
Sign Off

ดัดเบิ้ลเบอร์เกอร์ 1 100  
Take-out(All)  
TL 100  
Cash 100

## ระบบ Stock

The screenshot displays the main menu of the Stock System. At the top, the status bar shows 'SYSTEM R-ON' and the date '20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง'. Below this are navigation tabs: 'จัดการการขาย', 'ดูยอดขาย', 'เคลียร์ยอดขาย', 'ข้อมูล', 'ตั้งค่า', 'ระบบ', and 'อินเทอร์เน็ต'. The main menu consists of several icons: 'Android Settings', 'Data Settings', 'Data Management', 'Control Panel', 'Restart', 'Operation Log', 'NetReg Maintenance', and 'Stock Settings'. The 'Stock Settings' icon, which depicts a warehouse with a gear, is circled in red. Below the main menu, a dialog box titled 'เลือกการตั้งค่าสต็อก' (Select Stock Settings) is shown, with the 'ตั้งค่าสต็อก' (Set Stock Settings) button circled in red. Other options in the dialog include 'ตั้งค่าสวประกอบสต็อก', 'ตั้งค่าการควบคุมสต็อก', 'ตั้งค่าการป้อนสต็อก', 'ลักษณะของสต็อก', and 'เคลียร์สินค้าคงคลัง'. At the bottom right of the dialog is a 'ปิด' (Close) button.

ตั้งคาสต็อก 08/05/2014 11:04

ทั้งหมด 2หมายเลข

S/N	รหัสสต็อก	ชื่อสต็อก
1	0000000000000001	กาแฟ ลาเต้ (S)
2	0000000000000002	กาแฟ ลาเต้ (M)

รายละเอียดสต็อก

รหัสสต็อก	0000000000000001
Stock attribute	
ประเภทสต็อก	สินค้าที่ขาย
ชื่อสต็อก	กาแฟ ลาเต้ (S)
ชื่อหน่วยของสต็อก	จำนวน
จำนวนต่อหน่วย	1
Stock-in 1 name	
Stock-in 1 pack	0
Stock-in 2 name	
Stock-in 2 pack	0
บาร์โค้ดสต็อกต่อหน่วย	
Component code	

ปุ่ม: เพิ่ม, ลบ, ปิด

กดเพิ่ม เพื่อทำการเลือก  
สินค้า

ตั้งคาสต็อก 08/05/2014 11:05

ทั้งหมด 2หมายเลข



S/N	รหัสสต็อก	ชื่อสต็อก
1	0000000000000001	กาแฟ ลาเต้ (S)
2	0000000000000002	กาแฟ ลาเต้ (M)

รายละเอียดสต็อก

รหัสสต็อก	
Stock attribute	
ประเภทสต็อก	
ชื่อสต็อก	
ชื่อหน่วยของสต็อก	จำนวน
จำนวนต่อหน่วย	1
Stock-in 1 name	
Stock-in 1 pack	0
Stock-in 2 name	
Stock-in 2 pack	0
บาร์โค้ดสต็อกต่อหน่วย	
Component code	

ปุ่ม: ยกเลิก, บันทึก

ทำการเลือกสินค้า

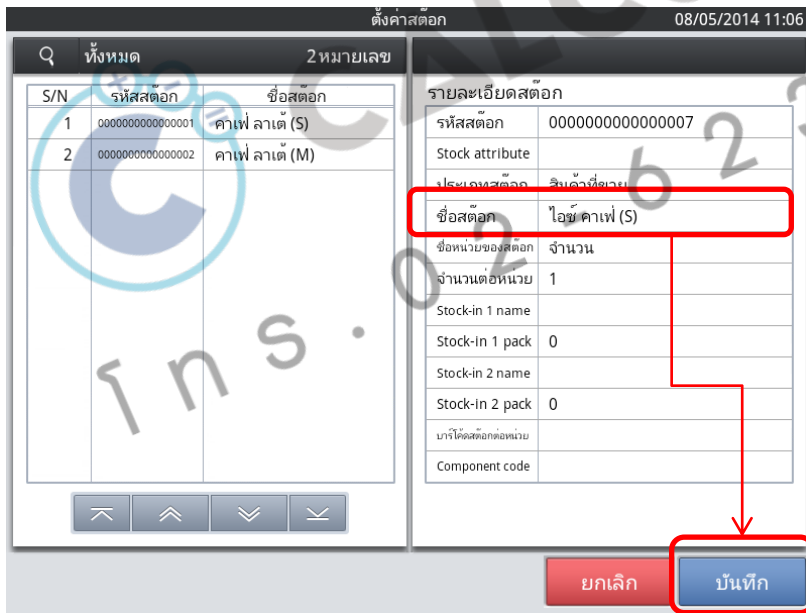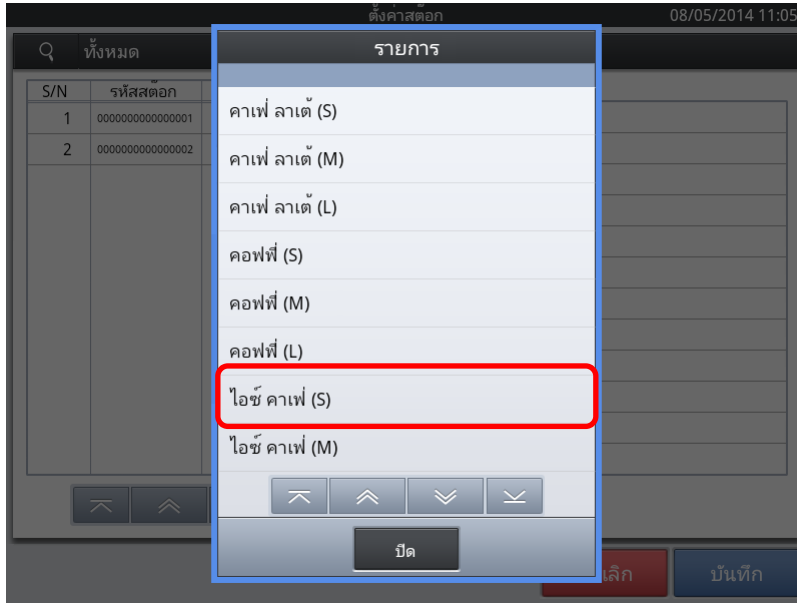



# หากมีการกำหนดสต็อกขั้นต่ำ

ตั้งค่าสต็อก 08/05/2014 11:06

Q	ทั้งหมด	2 หมายถึง
S/N	รหัสสต็อก	ชื่อสต็อก
1	0000000000000001	กาแฟลาเต้ (S)
2	0000000000000002	กาแฟลาเต้ (M)

รายละเอียดสต็อก

ชื่อหน่วยของสต็อก	จำนวน
จำนวนต่อหน่วย	1
Stock-in 1 name	
Stock-in 1 pack	0
Stock-in 2 name	
Stock-in 2 pack	0
ภาจได้ต็อกต่อหน่วย	
Component code	
ค่าเฉลี่ยสต็อก	0
สต็อกขั้นต่ำ	0
ราคาสต็อก	0
สถานะการใช้งาน	ใช้ได้

ปุ่ม: ยกเลิก, บันทึก

ป้อนจำนวน  
สินค้าขั้นต่ำ

ป้อนจำนวนสินค้าเข้าระบบ Stock

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 08/05/2014 11:08

จัดการการขาย | ดูปอดขาย | เคลียร์ยอดขาย | ข้อมูล | **ตั้งค่า** | ระบบ | อินเทอร์เน็ต

Customer Note	Customer Analysis	Reservation Note
Advertising	<b>Stock Enter</b>	Stock Report



# ทำการป้อนจำนวนสินค้าเข้าระบบ

SYSTEM ระบบสต็อก 08/05/2014 11:08

เลือกประเภทสต็อก

Normal Stock IN

ปิด

Normal Stock IN 08/05/2014 11:08

ทั้งหมด	3หมายเลข	
S/N	รหัสสต็อก	ชื่อสต็อก Stock attribute
1	0000000000000001	กาแฟลาเต (S)
2	0000000000000002	กาแฟลาเต (M)
3	0000000000000007	ไอซ์กาแฟ (S)

Normal Stock IN


จำนวน

ป้อนสต็อก 0


สต็อกปัจจุบัน 9.7

แก้ไข ค้นหา ปิด

ดับเบิลคลิกที่ช่องจำนวน

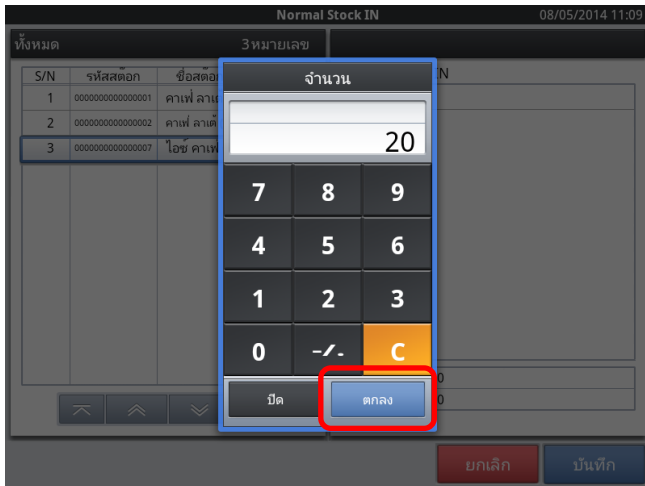

ป้อนจำนวนและกด  
ตกลง

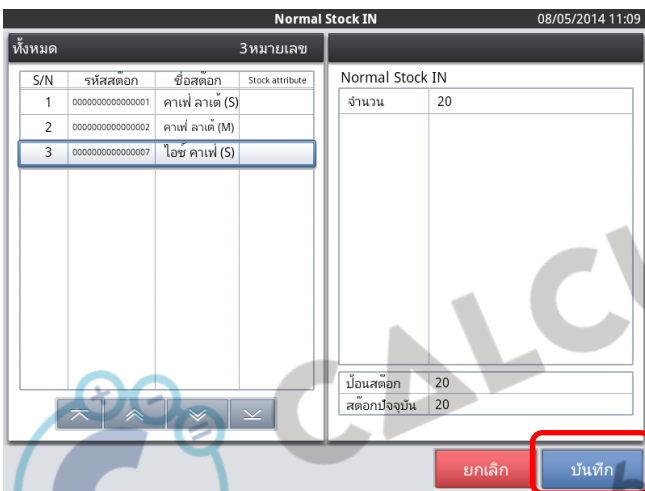

เสร็จแล้วกดบันทึก

ทำจนครบจำนวนสินค้าที่ต้องการ

# ดูรายงานสินค้าคงเหลือ

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 08/05/2014 11:08

จัดการการขาย ดูยอดขาย เดลิเวอรี่ยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

Customer Note Customer Analysis Reservation Note

Advertising Stock Enter **Stock Report**

รายงานสต็อก 08/05/2014 11:10

หมายเลขสินค้าคงคลัง:000001 แก้ไข ตกลง

สต็อกปัจจุบัน	รายงาน
กาแฟ ลาเต้ (S)	000000000000000001
สต็อก	9.7
กาแฟ ลาเต้ (M)	000000000000000002
สต็อก	-10
ไอซ์ กาแฟ (S)	000000000000000007
สต็อก	20

ยกเลิก พิมพ์

รายงานสต็อก 08/05/2014 11:11

---

หมายเลขสินค้าคงคลัง:000001	แก้ไข
สต็อกปัจจุบัน	ตกลง
สต็อกทั้งหมด	
ไม่มีสต็อก	

08/05/2014 11:11  
 หน่วยงาน 0000000010 01  
 สินค้าคงคลังหมายเลข 000001

ไม่มีสต็อก รายงาน

---

ค่าเฉลี่ย (M) 000000000000000002  
 สต็อก -10

ยกเลิก
พิมพ์



CALCULATOR THAILAND  
 โทร. 02-623-1515

# วิธีเปลี่ยนชื่อโต๊ะ

CASHIER#01 R-ON เลือกโต๊ะ 09/05/2014 12:01

ชั้น01 ชั้น02 ช่างนอก ด้านใน กลับบ้าน 06 07

#01 เลขที่ # UU0044 ลูกค้า 0 เวลา 1384 นาที รวมจำนวน 400 SYSTEM	#02 เลขที่ # 02 ลูกค้า 0 เวลา 1367 นาที รวมจำนวน 4,000 SYSTEM	#03	#04	#05
#06	#07	#08	#09	#10

Cancel ตรวจสอบรายการ เปิด/ปิดร้าน

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง

จัดการการขาย ดูปอดขาย เคสิร์ยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

Android Settings	Data Settings	Data Management
Control Panel	Restart	Operation Log
NetReg Maintenance	Stock Settings	

✕

เลือกลำดับ 09/05/2014 11:14

ทั้งหมด 80รายการ

CSB007	Character setting
CSB008	Graphic logo setting
CSB009	Customer group setting
CSB010	IButton setting
CSB011	Layout setting
CSB012	Layout image setting
CSB013	Clerk consolidation setting
CSB014	Hourly consolidation item setting
CSB015	Tare table setting
CSB016	User definition report setting
CSB017	Report character setting
CSB018	Order character setting
CSB019	Text recall setting
CSM001	Tax master
CSM002	Currency master


ปิด

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:16

1178รายการ

S/N	VIEWID	PARENTVIEWID	CONTROLTYPE	THEME	CODE
1	1	0	WallPaper	Standard	0
2	2	0	StatusBar	Standard	0
3	100	0	ItemArea	Standard	0
4	101	100	ItemSheetSelection	Standard	0
5	102	100	ItemSheet.Background.9	Standard	0
6	107	101	ItemSheetSelection.LeftArrow	Standard	100006
7	108	101	ItemSheetSelection.RightArrow	Standard	100007
8	109	101	ItemSheetSelection.Normal.9	Standard	0
9	110	101	ItemSheetSelection.Normal.9	Standard	0
10	111	101	ItemSheetSelection.Normal.9	Standard	0
11	112	101	ItemSheetSelection.Normal.9	Standard	0
12	113	101	ItemSheetSelection.Normal.9	Standard	0

เพิ่ม แก้ไข ลบ ปิด

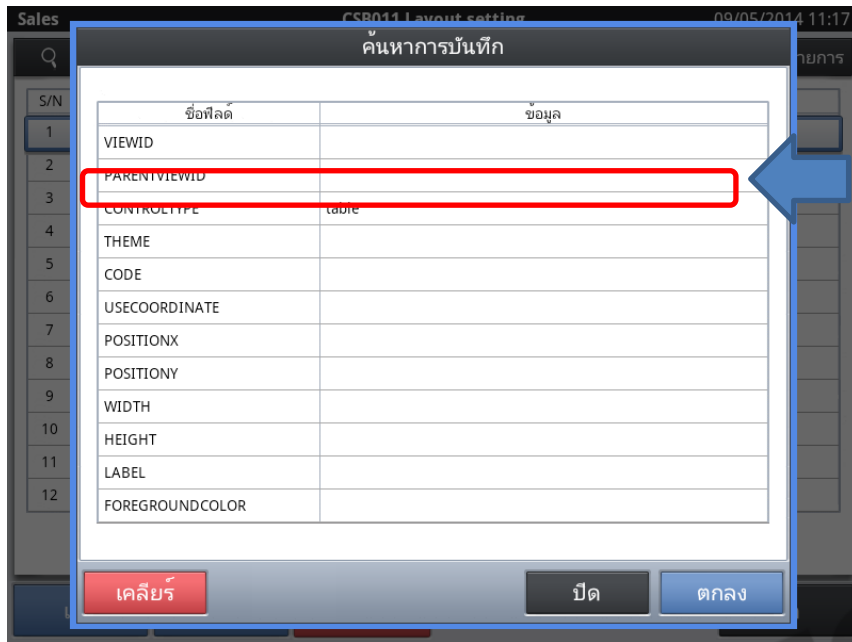

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:19

ผลการค้นหา 217รายการ

S/N	VIEWID Δ	PARENTVIEWID	CONTROLTYPE	THEME	CODE
1	1001	1000	TableSheet	Standard	0
2	1002	1000	TableSheet	Standard	0
3	1003	1000	TableSheet	Standard	0
4	1004	1000	TableSheet	Standard	0
5	1005	1000	TableSheet	Standard	0
6	1006	1000	TableSheet	Standard	0
7	1007	1000	TableSheet	Standard	0
8	1012	1001	TableButton	User	01
9	1013	1001	TableButton	User	02
10	1014	1001	TableButton	User	03
11	1015	1001	TableButton	User	04
12	1016	1001	TableButton	User	05

Buttons: เพิ่ม (Add), แก้ไข (Edit), ลบ (Delete), ปิด (Close)

TableSheet = แท็บด้านบน

TableButton = ชื่อโต๊ะ



# ตั้งตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกาแก้ไข Sheet ด้านบน และแก้ไขชื่อโต๊ะ

## การแก้ไข Sheet ด้านบน

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:19

ผลการค้นหา 217รายการ

S/N	VIEWID Δ	PARENTVIEWID	CONTROLTYPE	THEME	CODE
1	1001	1000	TableSheet	Standard	0
2	1002	1000	TableSheet	Standard	0
3	1003	1000	TableSheet	Standard	0
4	1004	1000	TableSheet	Standard	0
5	1005	1000	TableSheet	Standard	0
6	1006	1000	TableSheet	Standard	0
7	1007	1000	TableSheet	Standard	0
8	1012	1001	TableButton	User	01
9	1013	1001	TableButton	User	02
10	1014	1001	TableButton	User	03
11	1015	1001	TableButton	User	04
12	1016	1001	TableButton	User	05

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด

ขั้นตอนที่ 1 เลือก

TableSheet ที่ต้องการ  
และกด แก้ไข

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:33

ทั้งหมด 18รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	VIEWID	1001
2	PARENTVIEWID	1000
3	CONTROLTYPE	TableSheet
4	THEME	Standard
5	CODE	0
6	USECOORDINATE	0
7	POSITIONX	0
8	POSITIONY	0
9	WIDTH	0
10	HEIGHT	0
11	LABEL	ชั้น01
12	FOREGROUNDCOLOR	0

ปุ่ม: ยกเลิก, บันทึก

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ข้อความ ที่  
บรรทัด LABEL

เช่น “ชั้น01” และกดบันทึก

# การแก้ไข ชื่อโต๊ะ

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:19

ผลการค้นหา 217รายการ

S/N	VIEWID Δ	PARENTVIEWID	CONTROLTYPE	THEME	CODE
1	1001	1000	TableSheet	Standard	0
2	1002	1000	TableSheet	Standard	0
3	1003	1000	TableSheet	Standard	0
4	1004	1000	TableSheet	Standard	0
5	1005	1000	TableSheet	Standard	0
6	1006	1000	TableSheet	Standard	0
7	1007	1000	TableSheet	Standard	0
8	1012	1001	TableButton	User	01
9	1013	1001	TableButton	User	02
10	1014	1001	TableButton	User	03
11	1015	1001	TableButton	User	04
12	1016	1001	TableButton	User	05

เพิ่ม แก้ไข ลบ ปิด

ขั้นตอนที่ 1 เลือก

TableButtonที่ต้องการ

และ กด แก้ไข

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:22

ทั้งหมด 18รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	VIEWID	1012
2	PARENTVIEWID	1001
3	CONTROLTYPE	TableButton
4	THEME	User
5	CODE	01
6	USECOORDINATE	1
7	POSITIONX	15
8	POSITIONY	72
9	WIDTH	144
10	HEIGHT	204
11	LABEL	
12	FOREGROUNDOLOR	-1

ยกเลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ข้อความ ที่

บรรทัด Code

เช่น “โต๊ะ01” และกดบันทึก

Sales CSB011 Layout setting 09/05/2014 11:23

ทั้งหมด 18รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	VIEWID	1012
2	PARENTVIEWID	1001
3	CONTROLTYPE	TableButton
4	THEME	User
5	CODE	โต๊ะ01
6	USECOORDINATE	1
7	POSITIONX	15
8	POSITIONY	72
9	WIDTH	144
10	HEIGHT	204
11	LABEL	
12	FOREGROUNDCOLOR	-1

ยกเลิก บันทึก

CASHIER#01 R-ON เลือกโต๊ะ 09/05/2014 11:32

ชั้น01 ชั้น02 ข้างนอก ด้านใน กลับบ้าน 06 07

#โต๊ะ01

#02

เลขที่ # 02

ลูกค้า 0

เวลา 1338 นาที

รวมจำนวน 4,000

SYSTEM 

#03

#04

#05

#06

#07

#08

#09

#10

Cancel ตรวจสอบรายการ เปิด/ปิดร้าน

# E-mail Remote Control

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 20/1/2014 4:50 หลังเที่ยง

จัดการการขาย ดูยอดขาย เคสิมรยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

Clerk Settings Item Settings Settings Trans

Customer Settings Reservation Settings **Email Remote Control**

NetReg Settings Register Details FTP Data Management

Set up a new account 11:01

Enter this account's email address:

Email address

Password

ปุ่ม E-mail และ Password ที่สร้างไว้สำหรับเครื่อง

Manual setup Next



Checking incoming server settings...



Almost done!

Your account is set up, and mail is on its way!

Give this account a name (optional):

Email Remote Control


Type your name (displays on outgoing messages):

CASIO VX-100

เมื่อเชื่อมต่อE-mail สำเร็จ จะพบกันหน้านี้ ให้ทำการป้อน  
ชื่อบัญชี



เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อกับ E-mail เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการป้อน E-mail ของเจ้าของ เพื่อทำการเรียกดูยอดขาย

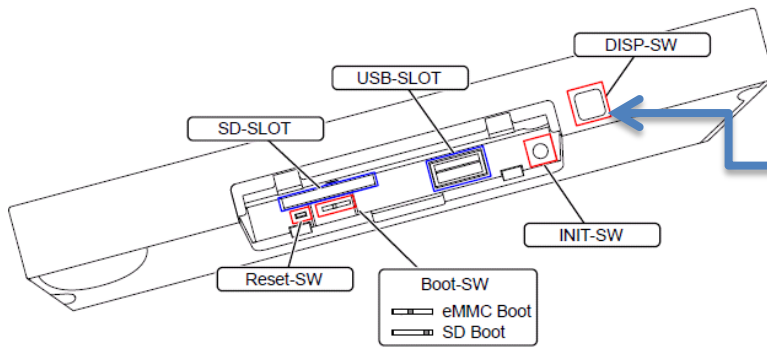

1. ให้ทำการกดปุ่ม DISP-SW ด้านข้างขวาของจอภาพค้างไว้



2. กดปุ่ม ตัวเลือก เพื่อปรากฏฟังก์ชันต่าง ๆ เพิ่มเติม



3. ให้ทำการเลือก Settings

Settings

Incoming server

Outgoing server

Remote control

Edit eMail Info. 11:21

Your name

CASIO VX-100

Use remote control by email

Receive Email address[1]

Receive Email address[2]

Receive Email address[3]

Receive Email address[4]

Receive Email address[5]

ป้อน E-mail ของ  
เจ้าของในช่องนี้  
ซึ่งสามารถป้อนได้ถึง  
5 เมล์



ins.02-623-1515


## คำสั่ง สำหรับการเรียกดูยอดขาย

ให้เจ้าของทำการส่งอีเมล มาที่เครื่อง VR100

โดยป้อนคำสั่งดังนี้

หัวข้อ : command

ข้อความ : Sales.Flash.Report

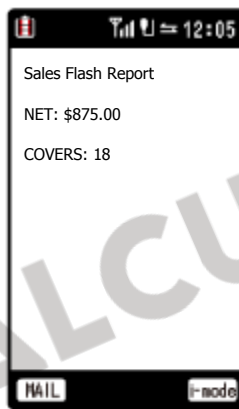

※Sample Image



ins. 02 - 623 - 1515



## ส่งรายงาน Fix Total เมื่อทำการปิดร้าน

เครื่องจะทำการส่งเฉพาะยอด Fix Total เท่านั้น ตามตัวอย่างด้านล่าง

BIZDATE:20140630  
ZCOUNTER:000003  
CLKCODE:0000000010

FIXEDSUMNAME, QTY, AMT  
GROSS, 3, 410  
NET, 1, 410  
เงินสดในลิ้นชัก, 0, 410  
ลงยอดเงินในลิ้นชัก, 0, 100  
ยอดเงินในลิ้นชัก +/-, 0, -310  
COVER, 1, 410  
ค่าธรรมเนียมเป้า, 0, 410



โทร 02-623-1515

# เข้ารหัส Manager



The screenshot shows the Manager interface with the following components:

- Top bar: SYSTEM R-ON เมนูหลัก 2/7/2014 15:12
- Navigation tabs: จัดการการขาย, ดูยอดขาย, เคลียร์ยอดขาย, ข้อมูล (highlighted), ตั้งค่า, ระบบ, อินเทอร์เน็ต
- Main menu items: Android Settings, Data Settings (highlighted), Data Management, Control Panel, Restart, Operation Log, NetReg Maintenance, Stock Settings
- Modal window: เลือกลำดับ 2/7/2014 15:14
- Modal window content: ทั้งหมด 80รายการ
- Modal window table:

CZB002	Stock ent setting
CZB003	Stock attribute name
CZM002	Print form master
System	
CTA002	BizUser master
CTE001	Email setting
CTN002	Printer setting
CTN003	Device setting
CTN004	Inline network setting
CTS001	Scheduler table
CTS002	Arrangement table
CTS003	Start App table
CTT001	Table information
CTT002	Column information
CTT003	Index information

ปัด

เข้าไปที่หัวข้อ CTE001

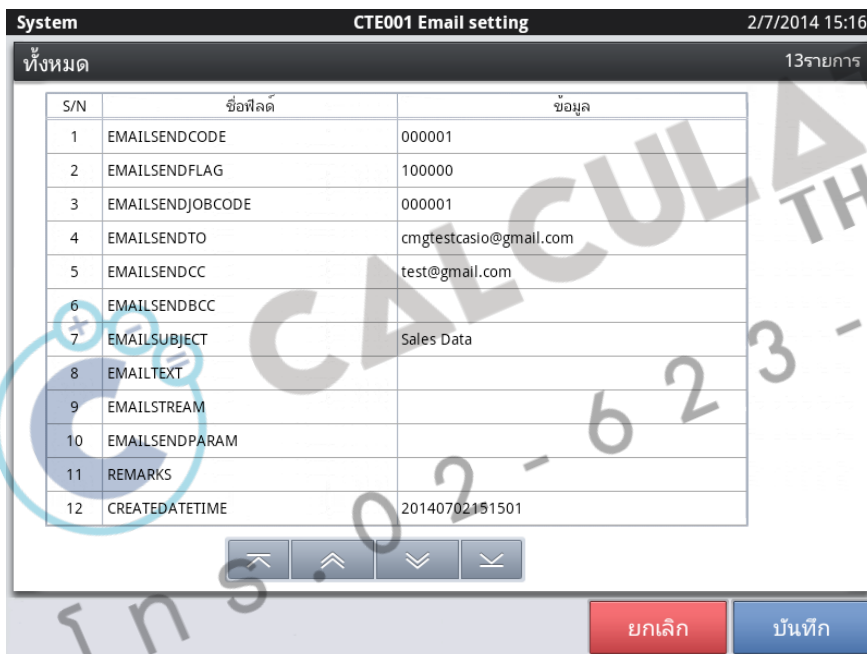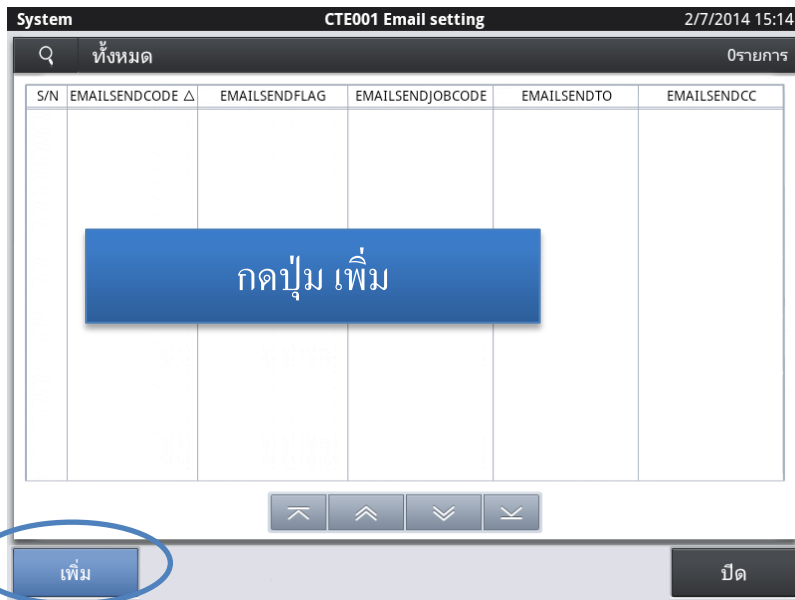

ให้ทำการป้อนข้อมูลดังนี้

1. EMAILSENDCODE : 000001
2. EMAILSENDFLAG : 100000
3. EMAILSENDJOBCODE : 00001
4. EMAILSEDNTO : ป้อนอีเมลปลายทาง ที่ต้องการส่งไปถึง
5. EMAILSENDCC : ระบุสำเนาอีเมล ( CC ) ปลายทางที่ต้องการส่ง
6. EMAILSENBCC :
7. EMAILSUBJECT : หัวข้อในการส่งอีเมล
8. EMAILTEXT : เนื้อหาในอีเมล (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้)

# Mix & Match

การทำโปรโมชั่นสินค้า

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there is a header bar with 'SYSTEM R-ON' on the left, 'เมนูหลัก' in the center, and '2/7/2014 14:58' on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: 'จัดการการขาย', 'ดูยอดขาย', 'เคลียร์ยอดขาย', 'ข้อมูล', 'ตั้งค่า', 'ระบบ', and 'อินเทอร์เน็ต'. The main area contains a grid of settings icons: 'Clerk Settings', 'Item Settings', 'Settings Trans', 'Customer Settings', 'Reservation Settings', 'Email Remote Control', 'NetReg Settings', 'Register Details' (circled in red), and 'FTP Data Management'. Below this is a grey bar with a red 'X' icon. The next section is titled 'MANAGER#01 Register Detail Settings' with the date '2/7/2014 11:22'. It has sub-tabs: 'รายการ', 'ฟังก์ชัน', 'พนักงาน', 'รูปแบบบิล', 'ปุ่มกด', and 'อื่นๆ'. A search box contains the text 'เลือกประเภทรายการที่ตั้งค่า'. Below the search box is a list of menu items: 'กำหนดสินค้า', 'กำหนดแผนก', 'กำหนดกลุ่ม', 'กำหนดพารามิเตอร์', 'เช็ทเมนู', 'มิกซ์แอนด์แม็ทช์' (circled in red), and 'สินค้าที่ไม่ได้ทำการบันทึก'. At the bottom right, there is a 'ปิด' (Close) button.

ตัวอย่าง เป็นการทำโปรโมชั่น  
ซื้อ 3 ชิ้น 100 ซึ่งปกติสินค้าจะชิ้นละ 35 บาท

The screenshot shows a mobile application interface for a retail system. The top bar displays 'มิกซ์แอนด์แมทช์' and the date '2/7/2014 11:23'. Below the bar, there is a search bar and a list of items. A blue arrow points to the 'เพิ่ม' (Add) button. The detailed view of a selected item shows the following information:

รหัส มิกซ์&แมทช์	000001
ชื่อ มิกซ์&แมทช์	
หมายเลขส่วนลด	
ประเภทส่วนลด	รวมจำนวน
รวมจำนวนส่วนลด	
อัตราส่วนลด(%)	
ระบุซื้อสินค้า	

The 'หมายเลขส่วนลด' field is highlighted with a red box and contains the text '3 ชิ้น 100.-'. Below this, the 'ประเภทส่วนลด' is 'รวมจำนวน' and the 'รวมจำนวนส่วนลด' is '5'.

กด เพิ่ม  
แล้วทำการใส่ชื่อสำหรับโปรโมชั่น  
หมายเลขส่วนลด ให้ระบุ 9  
คือ การทำการขายโปรโมชั่นนี้ในบิลเดียว สูงสุดได้ 9 ครั้ง

ประเภทส่วนลด ได้แก่

รวมจำนวน : ระบุการให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน

อัตรา : ระบุการให้ส่วนลดเป็น %

มิกซ์แอนด์แมทช์ 2/7/2014 11:24

ทั้งหมด 0 หมายเลข

S/N	รหัส มิกซ์&แมทช์	ชื่อ มิกซ์&แมทช์

รายละเอียด

รหัส มิกซ์&แมทช์	000001
ชื่อ มิกซ์&แมทช์	3ชั้น100.-
หมายเลขส่วนลด	9
ประเภทส่วนลด	รวมจำนวน
รวมจำนวนส่วนลด	5
อัตราส่วนลด(%)	
ระบุชื่อสินค้า	

S/N	รวมรายการ	จำนวน
1		
2		
3		
4		

ปุ่ม: เพิ่ม, ยกเลิก, บันทึก

มิกซ์แอนด์แมทช์ 2/7/2014 11:24

รายการ 1

S/N	รหัส มิกซ์&แมทช์	ชื่อ มิกซ์&แมทช์

รายการ

รายการแผนก

ปุ่ม: เพิ่ม, ยกเลิก, บันทึก, ปิด



มิกซ์แอนด์แมทช์ 2/7/2014 11:24

ทั้งหมด 0 หมายเลข

S/N	รหัส มิกซ์&แมทช์	ชื่อ มิกซ์&แมทช์

รายละเอียด

รหัส มิกซ์&แมทช์	000001
ชื่อ มิกซ์&แมทช์	3ชั้น100.-
หมายเลขส่วนลด	9
ประเภทส่วนลด	รวมจำนวน
รวมจำนวนส่วนลด	5
อัตราส่วนลด(%)	
ระบุชื่อสินค้า	

S/N	รวมรายการ	จำนวน
1	ขนม35.-	3
2		
3		
4		

ปุ่ม: เพิ่ม, แทรก, ย้าย, ยกเลิก, บันทึก

การทำโปร ซื้อสินค้าตามที่ระบุ ครบ 5 ชั้น ลดทันที 10%

มิกซ์แอนด์แมทช์ 2/7/2014 11:30

ทั้งหมด 2 หมายเลข

S/N	รหัส มิกซ์&แมทช์	ชื่อ มิกซ์&แมทช์
1	000001	3ชั้น100.-
2	000002	ครบ5ชั้นลด10%

รายละเอียด

รหัส มิกซ์&แมทช์	000002
ชื่อ มิกซ์&แมทช์	ครบ5ชั้นลด10%
หมายเลขส่วนลด	9
ประเภทส่วนลด	อัตรา
รวมจำนวนส่วนลด	
อัตราส่วนลด(%)	10.0
ระบุชื่อสินค้า	PLU0031

S/N	รวมรายการ	จำนวน
1	PLU0031	5
2		
3		
4		

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ปิด





# Selective Items

เลือกลดราคาเฉพาะบางแผนก หรือบางรายการ

ตัวอย่าง :

ให้ทำการเลือกลดราคาเฉพาะอาหารเท่านั้น

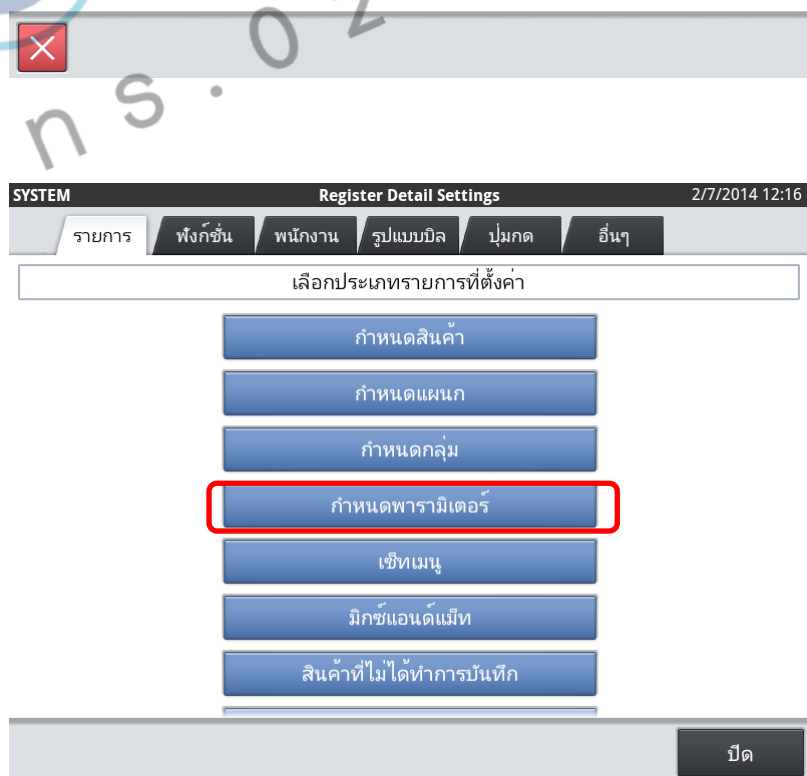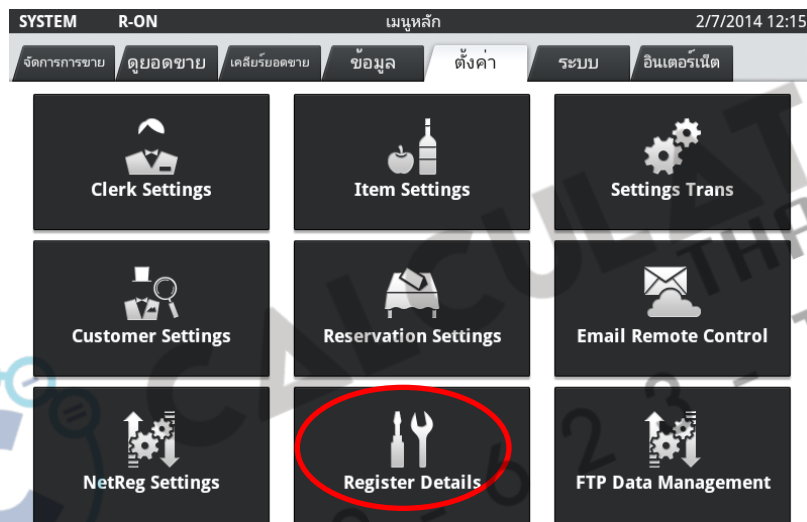

ตัวอย่าง :

ให้ทำการเลือกลดราคาเฉพาะอาหารเท่านั้น

รายการพารามิเตอร์ 2/7/2014 12:16

S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ
1	000001	อาหาร
2	000002	เครื่องดื่ม
3	000003	ของหวาน
4	000004	PARAMETER04
5	000005	PARAMETER05
6	000006	PARAMETER06
7	000007	PARAMETER07
8	000008	PARAMETER08
9	000009	PARAMETER09
10	000010	PARAMETER10

รายละเอียด

จำนวนบิล	0
Hash Item	ไม่
ค่าบริการ	ใช่
ราคาขายแบบเบ็ด	ไม่
ประทับตราส่วนลด	ใช่
น้ำหนัก	ไม่
หักน้ำหนักภาษี	
คอมมิชชั่น1	ไม่
คอมมิชชั่น2	ไม่
SELECTIVE ITEM 1	ไม่
SELECTIVE ITEM 2	ไม่
SELECTIVE ITEM 3	ไม่
SELECTIVE ITEM 4	ไม่

ยกเลิก บันทึก

รายการพารามิเตอร์ 2/7/2014 12:17

SELECTIVE ITEM 1

ไม่
ใช่

ปิด


รายการพารามิเตอร์ 2/7/2014 12:17

ทั้งหมด		10หมายเลข	รายละเอียด	
S/N	รหัสพารามิเตอร์	ชื่อ		
1	000001	อาหาร	ออเตอร์4	ไม่
2	000002	เครื่องดื่ม	ออเตอร์5	ไม่
3	000003	ซองหวาน	จำนวนบิล	0
4	000004	PARAMETER04	Hash Item	ไม่
5	000005	PARAMETER05	ค่าบริการ	ใช่
6	000006	PARAMETER06	ราคาขายแบบเบ็ด	ไม่
7	000007	PARAMETER07	พร้อมตราส่วนลด	ใช่
8	000008	PARAMETER08	น้ำหนัก	ไม่
9	000009	PARAMETER09	หักน้ำหนักภายใน	
10	000010	PARAMETER10	คอมมิชชั่น1	ไม่
			คอมมิชชั่น2	ไม่
			SELECTIVE ITEM 1	ใช่
			SELECTIVE ITEM 2	ไม่


ยกเลิก
บันทึก

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 2/7/2014 12:15


จัดการการขาย ดูยอดขาย เตรียมยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต




Clerk Settings




Item Settings




Settings Trans




Customer Settings




Reservation Settings




Email Remote Control



NetReg Settings



Register Details



FTP Data Management

✕

เลือกประเภทฟังก์ชันที่ตั้งค่า

ฟังก์ชันปุ่ม

ปิด



ทั้งหมด 157หมายเลข

S/N	รหัสปุ่ม	ชื่อฟังก์ชัน	รหัสปุ่มฟังก์ชัน
1	100003	-	000000
2	100004	-	000000
3	100005	-	000000
4	100006	-	000000
5	100007	-	000000
6	000039	ว่าง	000000
7	000040	ว่าง	000000
8	000041	ว่าง	000000
9	000048	ว่าง	000000
10	000050	ว่าง	000000
11	000051	ว่าง	000000
12	000091		000000

เพิ่ม แก้ไข **ตำแหน่ง** ปิด

NOP

รหัสปุ่ม	100003
รหัสปุ่มฟังก์ชัน	000000
ชื่อบ่งชี้	-
สีปุ่ม	

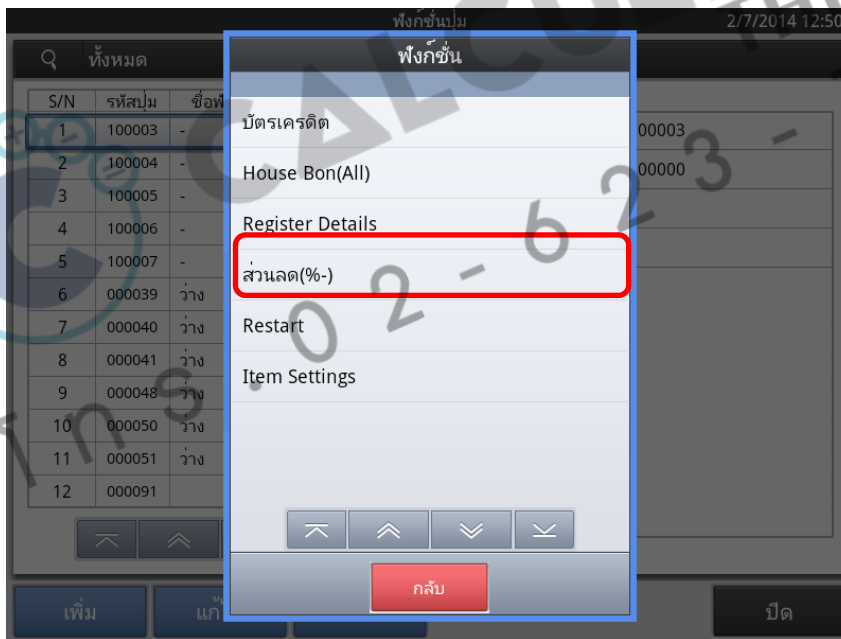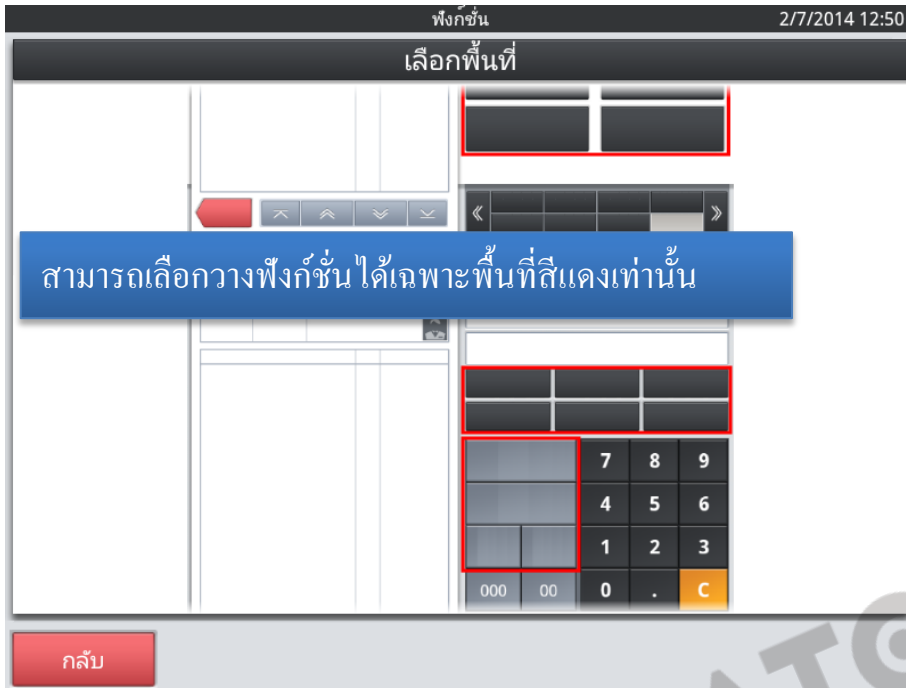

ฟังก์ชันปุ่ม 2/7/2014 12:51

ทั้งหมด 157หมายเลข

S/N	รหัสปุ่ม	ชื่อฟังก์ชัน	รหัสปุ่มฟังก์ชัน
105	000043	House Bon	000114
106	000054	House Bon	000114
107	000097	HouseBon (Item)	000114
108	100077	Mode	000124
109	300023	Customer Search	000148
110	000089	CUST#	000148
111	000058	Sep.Pay	000195
112	000012	Cancel	000236
113	000112	Cancel	000236
114	000128	ค้นหา	000246
115	000102	Total (-)	001027
116	000033	ส่วนลด(%-)	001028

Total(%-)	
รหัสปุ่ม	000033
รหัสปุ่มฟังก์ชัน	001028
ชื่องบชี้	ส่วนลด(%-)
Rate(%)	0
Commission1	No
Commission2	No
Selective Item %	Whole Transaction
Rounding	Round off

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ตำแหน่ง, ปิด

ฟังก์ชันปุ่ม 2/7/2014 12:52

ทั้งหมด

Selective Item %

- Whole Transaction
- Selective Item 1
- Selective Item 2
- Selective Item 3
- Selective Item 4
- Selective Item 5

ปุ่ม: ปิด

SYSTEM R-ON รับเงิน 2/7/2014 12:54

ตรวจสอบ เลขที่ #

รายการ	จำนวน	ราคา
ข้าว	1	20.00
ส่วนลด(%-) 10%		-2.00
น้ำ	1	10.00

รวมทั้งหมด 28.00

ภาษี 0.00



ปุ่ม: บัตรเครดิต, House Bon..., Register De..., ส่วนลด(%-), Restart, Item Settings

ปุ่ม: VOID/ลบ, Sep.Pay, วาง, 000, 00, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, ., C

ปุ่ม: Cancel, Back, Cash

# Auto Bill Copy

การกำหนดให้ ใบเสร็จรับเงินออกสำเนาทันที เมื่อจบการขาย ซึ่งสามารถทำ Bill copy ได้สูงสุด 2 ใบเท่านั้น

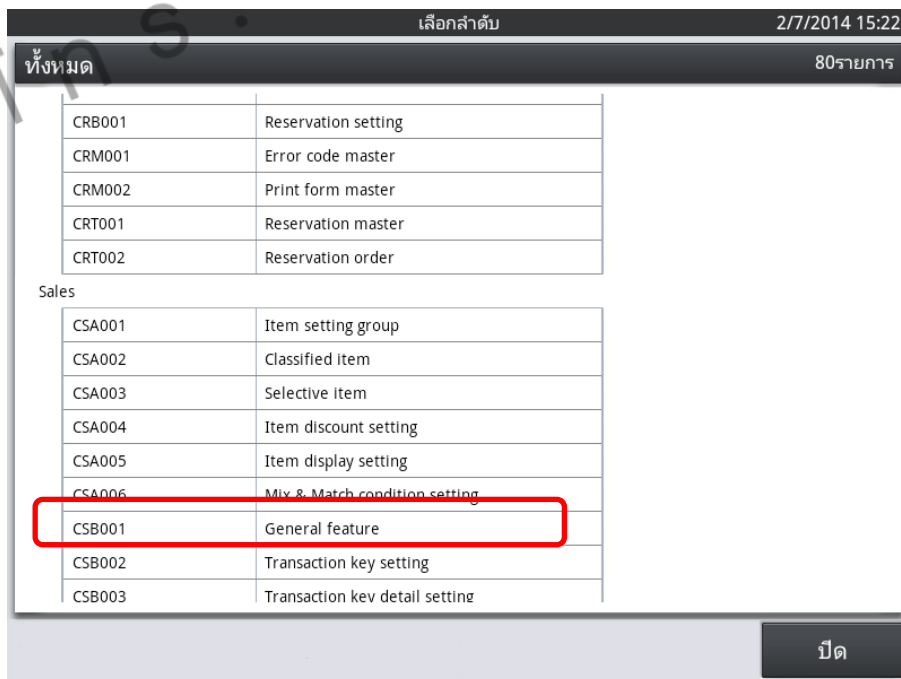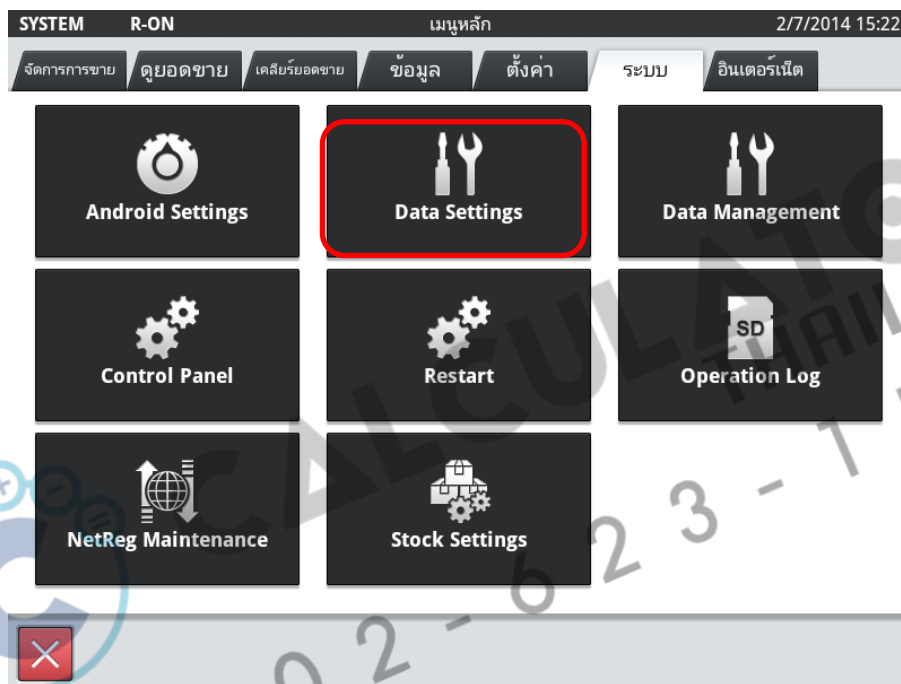

Sales CSB001 General feature 2/7/2014 15:23

ทั้งหมด 95รายการ

S/N	OPSETCODE Δ	TITLE	VALUE	DEFAULTSET	EXPLANATION
1	APP.CHECK.SIZE	Check/Table List key size.	0	0	0:Normal,1:Half
2	APP.CHECK.STYLE	Check/Table List style.	0	0	0:Table,1:Check,2:Non
3	APP.CHECK.TIME	Check/Table List time from.	1	0	0:Hold,1:New
4	APP.CHECKTRACKING	Check/Table control(Standard style)	0	0	0:Check tracking,1:Table tracking
5	APP.HEAD.CHECK1.TYPE	Display check number.	00	00	00:Display,99:Non.
6	APP.HEAD.CHECK2.STARTAPPCO.	Display external app code.	0	0	App code
7	APP.HEAD.CHECK2.TYPE	Display customer type.	00	00	00:Display,01:Cust No.,02:Cust Name...
8	APP.HEAD.COVER.TYPE	Display number of covers.	00	00	00:Display,99:Non.
9	APP.HEAD.CUSTOM.STYLE	Display customer confirmation dialog.	0	0	0:Yes,1:No
10	APP.HEAD.TABLE.TYPE	Display table number.	00	00	00:Display,99:Non.
11	APP.ITEM.DESRIPTOR.STYLE	Display item descriptor two lines.	1	0	0:One line,1:Two lines
12	APP.ITEM.PRICE.STYLE	Display item key price.	0	0	0:display, 1:Non display

← ↑ ↓ ↘

เพิ่ม แก้ไข ลบ ปิด

Sales CSB001 General feature 2/7/2014 15:23

ทั้งหมด 8รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	OPSETCODE	STARTAPPCODE.FINALIZE
2	TITLE	Copy bill
3	VALUE	990002
4	DEFAULTSET	990002
5	EXPLANATION	
6	REMARKS	
7	CREATEDATETIME	20140128121236
8	UPDATEDATETIME	20140128121236

กรอกข้อความในหัวข้อ 1-4 ให้ตรงตามภาพ แล้วกด บันทึก

ยกเลิก บันทึก



เลือกลำดับ 2/7/2014 15:24

ทั้งหมด 80รายการ

CRM001	Error code master
CRM002	Print form master
CRT001	Reservation master
CRT002	Reservation order

Sales

CSA001	Item setting group
CSA002	Classified item
CSA003	Selective item
CSA004	Item discount setting
CSA005	Item display setting
CSA006	Mix & Match condition setting
CSB001	General feature
CSB002	Transaction key setting
CSB003	Transaction key detail setting
CSB004	Clerk setting

เปิด

Sales CSB003 Transaction key detail setting 2/7/2014 15:25

ทั้งหมด 168รายการ

S/N	FUNCKEYCODE Δ	FUNCSETCODE	VALUE
1	000011	MAX.NUMBER.OF.RECEIPT	2
2	000011	ORDER.PRINTSTYLE	0
3	000026	DRAWER.OPEN	0
4	000026	FIN.AUTORECEIPT.COUNT	2
5	000026	FIN.TENDER.CHANGELIMIT	0
6	000026	FIN.TENDER.ROUND	0
7	000026	FIN.TENDER.TYPE	0
8	000030	DRAWER.OPEN	0
9	000030	FIN.TENDER.CHANGELIMIT	0
10	000030	FIN.TENDER.ROUND	0
11	000030	FIN.TENDER.TYPE	1
12	000031	DRAWER.OPEN	0

← ↑ ↓ ↵

เพิ่ม แก้ไข ลบ ปิด

Sales CSB003 Transaction key detail setting 2/7/2014 15:25

ทั้งหมด 6รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	FUNKEYCODE	000026
2	FUNSETCODE	FIN.AUTORECEIPT.COUNT
3	VALUE	2
4	REMARKS	
5	CREATEDATETIME	20140128121139
6	UPDATEDATETIME	20140128121139

กรอกข้อความตามภาพ ในข้อ1-3 แล้วกดบันทึก

< > < >

ยกเลิก บันทึก



CALCULATOR THAILAND  
โทร. 02-623-1515

## การใส่ข้อความบนหัวใบเสร็จสำหรับ Bill Copy

เลือกลำดับ 2/7/2014 15:25

ทั้งหมด 80รายการ

CSA006	Mix & Match condition setting
CSB001	General feature
CSB002	Transaction key setting
CSB003	Transaction key detail setting
CSB004	Clerk setting
CSB005	Clerk group setting
CSB006	Clerk group detail setting
CSB007	Character setting
CSB008	Graphic logo setting
CSB009	Customer group setting
CSB010	IButton setting
CSB011	Layout setting
CSB012	Layout image setting
CSB013	Clerk consolidation setting
CSB014	Hourly consolidation item setting

ปิด

Sales CSB007 Character setting 2/7/2014 15:26

ทั้งหมด 5รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	CHARSETCODE	MESSAGE.RECEIPT.DUPLICATE
2	CHARDATA	สำเนา
3	REMARKS	
4	CREATEDATETIME	20130820000000
5	UPDATEDATETIME	20140128151650

ข้อความหัวบิล

ยกเลิก บันทึก

Sales CSB007 Character setting 2/7/2014 15:27

ทั้งหมด รายการ

S/N	ชื่อฟิลด์	ข้อมูล
1	CHARSETCODE	MESSAGE.SIGNATURE.L
2	CHARDATA	Signature
3	REMARKS	
4	CREATEDATETIME	20140128153256
5	UPDATEDATETIME	20140128155119

ข้อความท้ายบิล

ยกเลิก บันทึก




CALCULATOR THAILAND  
โทร. 02-623-1515

# Member

ระบบสมาชิก

การบันทึก หรือเก็บข้อมูลสมาชิก

SYSTEM R-ON เมนูหลัก 2/7/2014 12:08  
จัดการการขาย ดูยอดขาย เคลียร์ยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

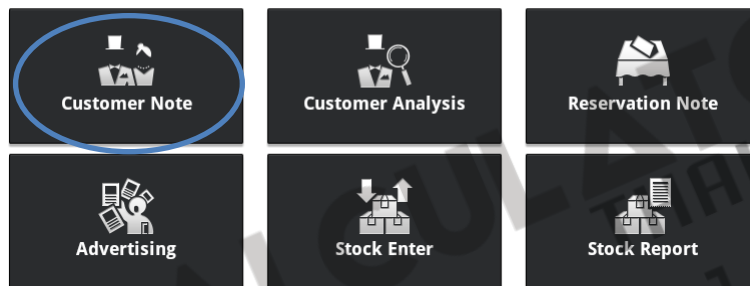

จัดการสมาชิก 2/7/2014 12:09

ทั้งหมด 0 ผลลัพธ์

S/N	Cust.Code	Cust.Name
-----	-----------	-----------

ข้อมูลสมาชิก

Cust.Code	
Cust.Name	
Description	
Sex	
Birthday	
Tel	
Email	
ZipCode	
Address1	
Address2	

ฟังก์ชัน

เพิ่ม ปิด

จัดการสมาชิก 2/7/2014 12:10

ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

S/N	Cust.Code	Cust.Name
1	000000001	Mr/Ms สมศรี

ข้อมูลสมาชิก

Cust.Code	000000001
Cust.Name	Mr/Ms สมศรี
Description	
Sex	2:Female
Birthday	2/7/2014
Tel	022297000
Email	test@gmail.com
ZipCode	10110
Address1	123 sirinrat
Address2	Bangkok

ฟังก์ชัน

20%- Off item

ปุ่ม: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหา, ฟังก์ชัน, ปิด

SYSTEM R-ON จัดการขาย 2/7/2014 12:11

ตรวจสอบ เลขที่ #

รวมจำนวน 0.00  
ภาษี 0.00

ปุ่ม: เปิดลิ้นชัก, ค้นหา, Payment


บาร์โค้ด CUST#

ปุ่ม: เพิ่ม/ลบสินค้า, แก้ไขราคา, รีเซ็ต

ปุ่ม: ปิดร้าน/ปิดกะ, รายงานสิ้นวัน




ปุ่ม: ฟังก์ชัน, DEPT01, DEPT02, DEPT03, DEPT04, DEPT05, DEPT06, DEPT07

ทำการขายโดยการใส่ฟังก์ชัน สมาชิก

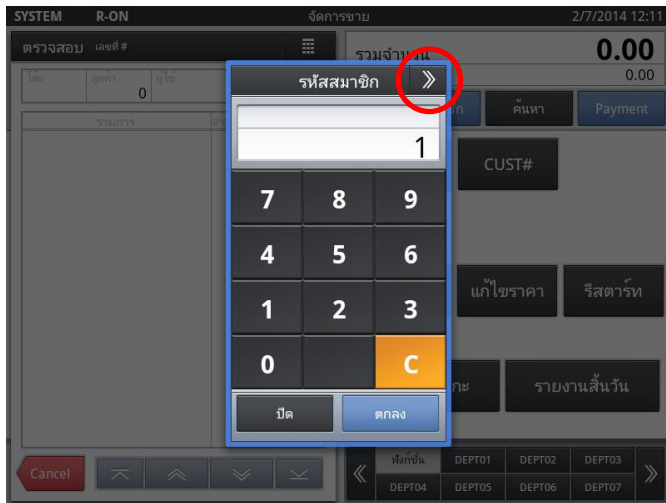

สามารถค้นหาสมาชิกได้ 3 รูปแบบ

1. รหัสสมาชิก
2. เบอร์โทรศัพท์
3. ชื่อสมาชิก

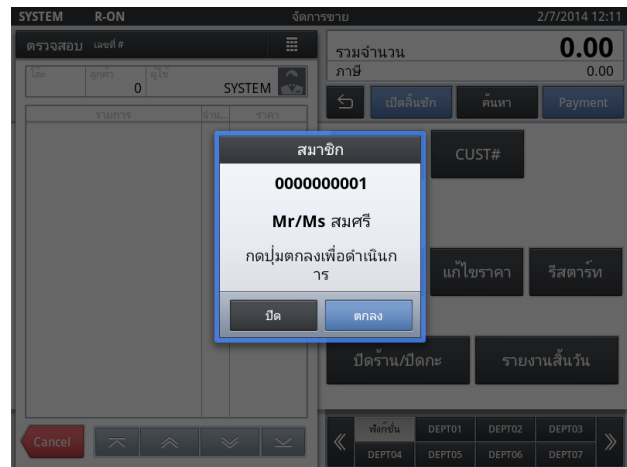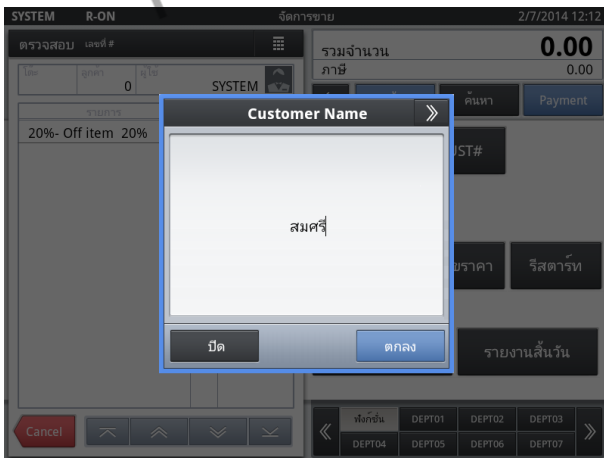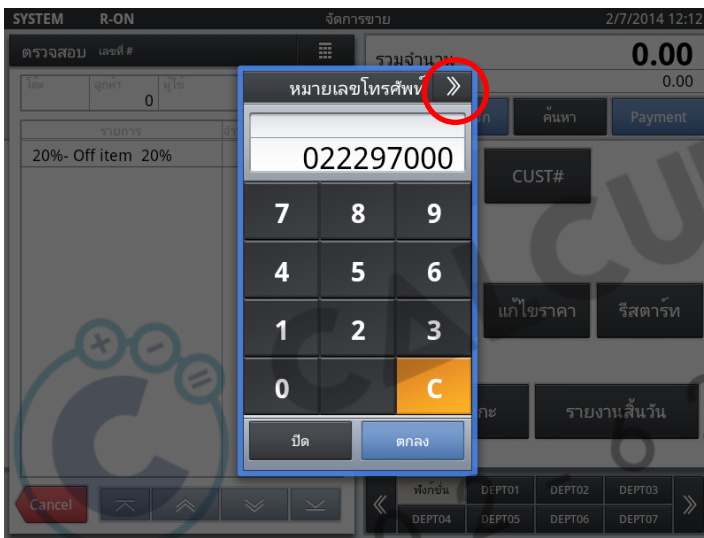

## แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อชื่อแผนกที่สร้างหรือแก้ไข ไม่แสดงในหน้าขาย

The screenshot shows a POS system interface with the following elements:

- Header: SYSTEM R-ON จัดการขาย 6/8/2014 17:34
- Transaction ID: ตรวจสอบ เลขที่ #000065
- Customer Info: โต๊ะ #10 ลูกค้า 0 ผู้ใช้ SYSTEM
- Table with columns: รายการ, จำนวน, ราคา
- Summary: รวมจำนวน 0 ภาษี 0
- Buttons: Hold, Receipt, Payment, ป้อนข้อความ, ค้นหาสินค้า, เพิ่มสมาชิก, สมาชิก#, Cancel
- Department Selection Grid:










DEPT09	DEPT10	DEPT11	DEPT12
DEPT13	DEPT14	DEPT15	DEPT16

The 'DEPT09' button in the department selection grid is highlighted with a red box.



MANAGER#01 R-ON เมนูหลัก 2/7/2014 11:18

จัดการการขาย ดูยอดขาย เคลียร์ยอดขาย ข้อมูล ตั้งค่า ระบบ อินเทอร์เน็ต

 Clerk Settings	 Item Settings	 Settings Trans
 Customer Settings	 Reservation Settings	 Email Remote Control
 NetReg Settings	 Register Details	 FTP Data Management

MANAGER#01 Register Detail Settings 2/7/2014 11:18

รายการ ฟังก์ชัน พนักงาน รูปแบบบิล ปุ่มกด อื่นๆ



เลือกประเภทปุ่มกดที่ตั้งค่า


รูปแบบปุ่มกด

ปิด




Calculator  
THAILAND  
1 5 1 5  
0 2 - 6 2 3 - 1 5 1 5

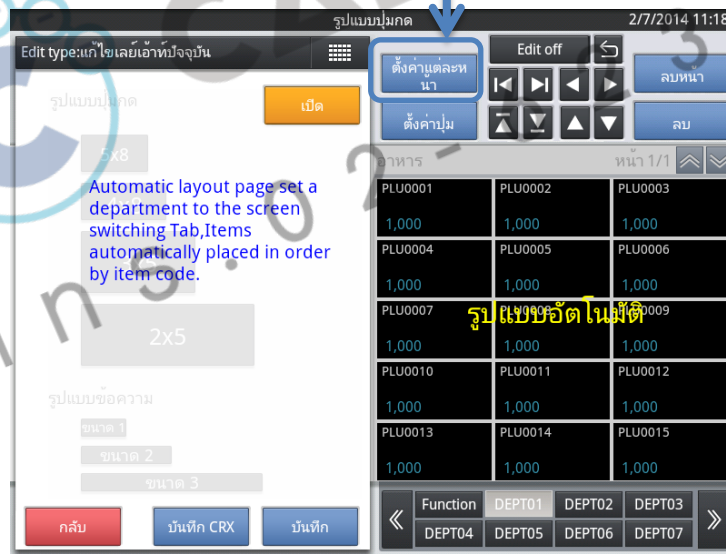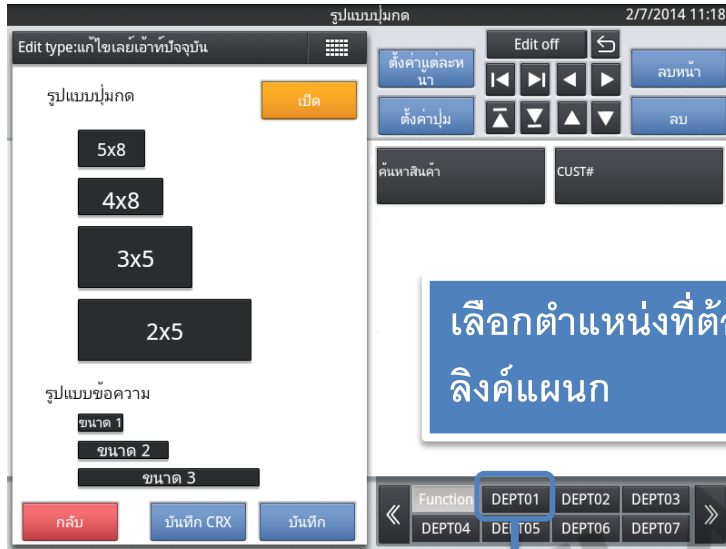

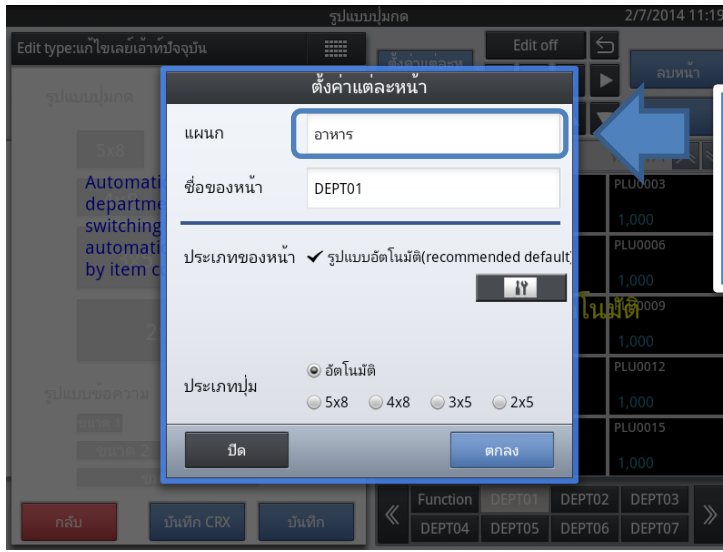


คลิกที่แท็บ  
“แผนก”

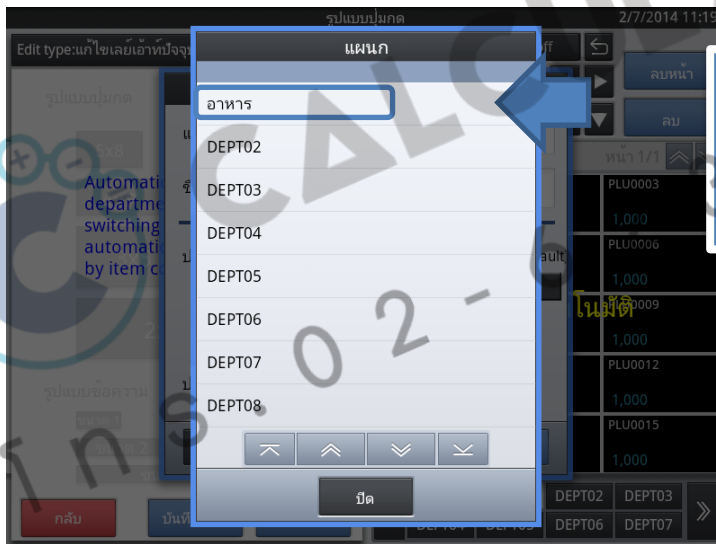

ทำการเลือกชื่อ  
แผนกใหม่อีกครั้ง

เมื่อได้แผนก และ ชื่อของหน้าที่ต้องการแล้ว  
ให้กดปุ่ม “ตกลง”

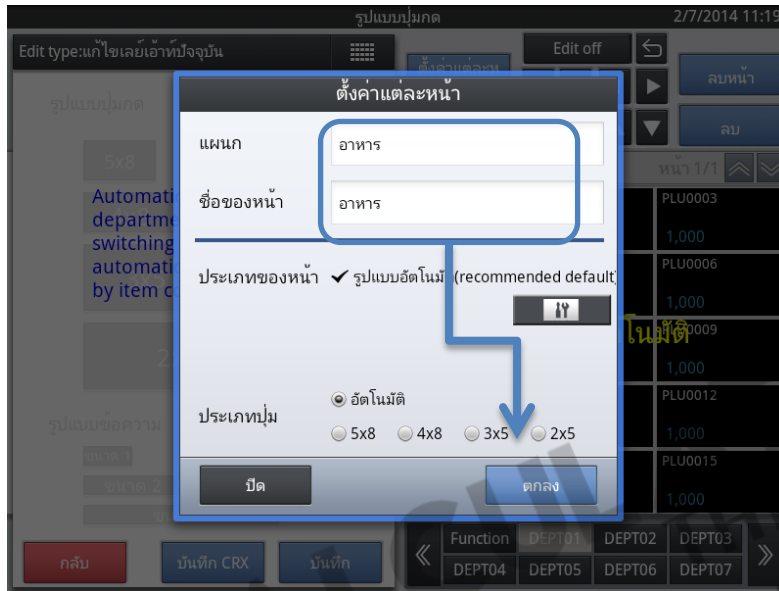

เสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึก”



CALCULATOR  
THAILAND

โทร 02-623-1515